



**Kivitelezés
és projektek**





MOFÉM

A MOFÉM márka több mint egy évszázada a magyar ipar meghatározó szereplője. A márka gyökerei egészen 1900-ig nyúlnak vissza, és azóta is folyamatosan fejlődik – ma már a fenntarthatóság és innováció jegyében.

A MOFÉM nem csupán egy ismert magyar márkanév a szerelvénygyártás területén, hanem a mögötte álló tudás és elkötelezettség generációk munkáját tükrözi. A hazai gyártási hagyományokat modern technológiával ötvözve, a vállalat aktívan hozzájárul a tudatos víz- és energiahasználathoz.

A MOFÉM mára nem csupán gyártó, hanem egy stabil partner a környezettudatos építkezés és felújítás világában: a látható részletektől a háttérben működő, hosszú távú biztonságot szolgáló szerelvényekig. A Mofém már a fürdőszobabútorok és WC kerámiák világában is meghatározó szereplővé vált: olyan rendszereket kínál, amelyek inspirációt és tervezési szabadságot adnak mindazoknak, akik a térből élményt szeretnének formálni.



MB | MAGYAR
BRANDS
9x '12 '18 '19 '20 '21
'22 '23 '24 '25

A MOFÉM évről évre, 2025-ben, immár 9. alkalommal, nyerte el a Magyar Brands díjat, Kiváló Fogyasztói Márka kategóriában. Ezzel is erősítve a hazai márkák fontosságát.

Minőség,
megbízhatóság

Fejlődés,
innováció

Okos
megoldások

Értéket
teremtünk

Magyar
szakértelem



KOMPLEX MEGOLDÁSOK

Basic

4. oldal

Plus

6. oldal

Professional

10. oldal

Super Plus

12. oldal

Orvosi csaptelepek

16. oldal

Zuhanyprogram

18. oldal

Automata nyomógombos termékek

22. oldal

WC-program

24. oldal

Fürdőszoba bútorok

28. oldal




Mambo Pro

BASIC

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Kényelmes kézmosás

A mosdó csaptelep kifolyási magassága kényelmes kézmosást tesz lehetővé.



Easy fix rögzítés

Az Easy fix rögzítésnek köszönhetően a mosdó csaptelep szerszám nélkül könnyedén fel- és leszerelhető.



Víztakarékosság

A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízbocsátással rendelkeznek.






BASIC

Mosdó csaptelep**543962850**

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

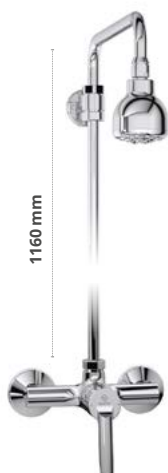

BASIC

**Mambo-5
Zuhany csaptelep****812883100**

- Felső csatlakozással 3/4"
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø65 mm
- Fix felszállócső 1160 mm
- Fali rögzítőszettel
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Kádtöltő csaptelep**541222800**

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel, 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel



BASIC

Mosogató csaptelep**549132800**

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



BASIC

Zuhany csaptelep**542322800**

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel, 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel

Ajánlott kiegészítők**Super ECO perlátor****R899648CR**

- Perlátor mérete: M24x1
- 1,9 l/perc vízbocsátás
- 2 db/csomag

**Super ECO perlátor****R899649CR**

- Perlátor mérete: M24x1
- 3,8 l/perc vízbocsátás
- 2 db/csomag






Junior Evo

STANDARD +

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Forrázás védelemmel ellátott kartus
Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!



Víztaókéósság
A mosdó csápteóepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízáócsátással rendelkeznek.




Dual Control zuhanyrendszerek
A Dual Control modellek a hagyományos csápteóepek technológiáját ötvözi a termosztátos csápteóepek modern, letisztult designnal.



Termosztátos zuhanyrendszerek
Az összes termosztátos csápteóepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelmééről!





STANDARD +


Mosdó csaptelep

150-0058-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Forrázás védelemmel ellátott kartus
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus
- Leeresztő szeleppel

Leeresztő szelep nélkül

150-0057-00



STANDARD +

Evo X

Mosdó csaptelep

150-0074-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"




STANDARD +

Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




STANDARD +

Bide csaptelep

154-0047-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel



STANDARD +

Kádtöltő csaptelep

151-0063-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanysett nélkül

151-0063-10



STANDARD +

Zuhany csaptelep

153-0047-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanysett nélkül

153-0047-10



STANDARD +

Junior Evo Zuhanyrendszer

153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Elsődleges vízkifolyás helye: kézizuhany
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD +

Junior Evo Univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (600 mm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!




STANDARD +

Evo X Dual Control zuhanyrendszer

153-0049-00

- Dual Control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

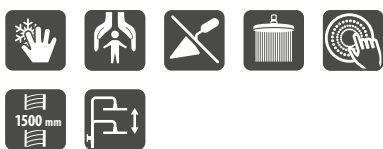

STANDARD+

Evo X Termosztátos zuhanyrendszer 170-0009-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 1 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X Termosztátos szett 252022800

- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek
- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkőelleni védelemmel 1 funkció kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm





M-Tronic



A **higiénia** egy magasabb szintje **TOUCHLESS TECHNOLOGIA**

A csaptelep működtetése érintés nélkül történik, így csökkentve a fertőzésveszély kockázatát. A touchless technológia megakadályozza a baktériumok lerakódását a kezekre. Biztonságos használat minden nap!



Maximális **komfort** **EGYSZERŰ KEZELÉS, KÖNNYŰ TISZTÍTÁS**

A beépített ON/OFF üzemmódnak köszönhetően a csaptelep tisztán tartása és karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű!

A távirányítóval tetszőlegesen tesztelhetjük, módosíthatjuk a beállított paramétereket. Alakítsa a csaptelepet saját igényeihez!



A **környezettudatos** gondolkodás **VÍZTAKARÉKOSSÁG**



Az M-tronic család egy olyan vízmegtakarítási rendszerrel rendelkezik, amellyel a vízfogyasztás akár 50%-át megtakaríthatjuk.

- ECO perlátorok speciális átfolyás korlátozó elemekkel.
- Az érzékelő szenzornak köszönhetően a csaptelepből csak addig folyik a víz, amíg szükség van rá. Amint nem érzékel mozgást, egyből elzár. Nem álmom többé, hogy a gyerekek elfelejtik elzárni a vizet és ebből nem lesz baj!
- Automatikus víz STOP 5 perc - a csaptelep nem marad nyitva és nem csöpög a használat után.





PROFESSIONAL

Elektromos mosdó csaptelep

- Vezérlés: infravörös
- Keverővel szabályozható víz hőmérséklet
- 6l/perc vízbocsátású perlátor vízkő elleni védelemmel
- Higiénikus öblítés
- A vízfolyás az érzékelő hatótávolságában tartott kezek mellett aktív. A kezek eltávolítása után a vízáramlás az állítható (0,25–7,75 s) késleltetés leteltével automatikusan leáll.
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8"
- Aktív tartomány: alapértelmezett 0,13 - 0,19 m
- START/STOP program 0,05 - 0,15 m
- Ajánlott áramlási nyomás: 0,1 - 0,6 MPa
- Vízbemenet: külső menet G 1/2"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

MLU15 753142800

- Áramellátás: 24V DC
- Működési feszültség: 24 V DC

MLU15B 753152800

- Működési feszültség: 6 V
- Elem : 4 db AA alkáli elem 1,5 V, 2700 mAh



M-tronic tápegység

- M-tronic elektromos csaptelepekhez

MLZ01Y 24V tápegység

169-0017-00

- Max 5 csaptelephez

MLZ01Z 24V tápegység

169-0018-00

- Max 9 csaptelephez



PROFESSIONAL

Elektromos fali mosdó csaptelep

- Vezérlés: infravörös
- Hideg vagy előkevert vízhez, a vízáramlás beépített szeleppel szabályozható
- Kifolyócső: 260 mm
- 6l/perc vízbocsátású perlátor vízkő elleni védelemmel
- Higiénikus öblítés
- A vízfolyás az érzékelő hatótávolságában tartott kezek mellett aktív. A kezek eltávolítása után a vízáramlás az állítható (0,25–7,75 s) késleltetés leteltével automatikusan leáll.
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alkalmas egészségügyi intézmények számára
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Aktív tartomány: alapértelmezett 0,27 - 0,35 m
- START/STOP program 0,05 - 0,15 m
- Ajánlott áramlási nyomás: 0,1 - 0,6 MPa
- Vízbemenet: külső menet G 3/4"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

MLU04 753162800

- Áramellátás: 24V DC
- Működési feszültség: 24 V DC

MLU04B 753172800

- Működési feszültség: 6 V
- Elem : 4 db AA alkáli elem 1,5 V, 2700 mAh



M-tronic adapter MLZ08

169-0020-00

- 230/12V adapter
- M-tronic elektromos csaptelepekhez



PROFESSIONAL

Elektromos fali mosdó csaptelep

- Vezérlés: infravörös
- Hideg vagy előkevert vízhez, a vízáramlás beépített szeleppel szabályozható
- Kifolyócső: 210 mm
- 6l/perc vízbocsátású perlátor vízkő elleni védelemmel
- Higiénikus öblítés
- Ölommentes
- A vízfolyás az érzékelő hatótávolságában tartott kezek mellett aktív. A kezek eltávolítása után a vízáramlás az állítható (0,25–7,75 s) késleltetés leteltével automatikusan leáll.
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Aktív tartomány: alapértelmezett 0,11 - 0,15 m
- START/STOP program 0,05 - 0,15 m
- Ajánlott áramlási nyomás: 0,1 - 0,6 MPa
- Vízbemenet: külső menet G 1/2"
- Távirányítóval beállítható paraméterek

MLU43 753182800

- Áramellátás: 24V DC
- Működési feszültség: 24 V DC



M-tronic Y bekötő egységcsomag

169-0014-00

- MLU 01, MLU 08 és MLU 10 elektronikus csaptelepek helyi vízhozók beállításához
- Lehetővé teszi a csaptelep hideg és meleg vízvezetékre való csatlakozását




Zenit

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	☐	☐	☐	☐	☐
Komfort	☐	☐	☐	☐	☐
Vízmeztakarítás	☐	☐	☐	☐	☐
Design	☐	☐	☐	☐	☐

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Dual Control zuhanyrendszerek

A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult designnal.



Termosztátos zuhanyrendszerek

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!

Miért is jó a Dual Control?





ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1951-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

Fekete **84346280N**



ELEGANCE

Magasított mosdó csaptelep

150-1951-01

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

Fekete **84322280N**



ELEGANCE

Bide csaptelep

154-1901-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel

Fekete **84622280N**



ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

151-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyszettel
 - › Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső

Fekete **84122280N**



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

153-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyszettel
 - › Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső

Fekete **84232280N**



ELEGANCE

Termosztátos zuhany csaptelep

842012800

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyszettel
 - › Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső



ELEGANCE

Zenit

Termosztátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Dual Control Zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual Control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 970 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit

Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkció kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Zajcsökkentő elemmel

Fekete 84298280N





Orvosi csapteleink kórházak, rendelők, egészségügyi és szociális intézményekbe tökéletes választás. A speciális kar könnyű kezelést biztosít, emellett higiénikus is, hiszen kialakításának köszönhetően akár könyökkel is állítható.



Orvosi csaptelepek

Kiemelt funkciók



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



Zajcsökkentő elemek

A kádöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



Víztakarékoság

A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízáramlással rendelkeznek.



ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Leeresztő szeleppel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo Orvosi mosdó csaptelep

463423250

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Forrázás védelemmel ellátott kartus*
- Leeresztő szeleppel



STANDARD+

Junior Evo Orvosi mosogató csaptelep

469133200

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Junior Evo Orvosi mosogató csaptelep

460253200

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



Új falsík alatti rendszereink lehetővé teszik a projekt gyors és hatékony megvalósítását: a beépített alapelem segítségével a telepítés a helyszínen teljes egészében elvégezhető, a külső elem pedig később, egyszerűen és problémamentesen csatlakoztatható.

Ez a rugalmasság biztosítja, hogy a kivitelezés folyamatos maradjon, miközben elegendő idő áll rendelkezésre a végleges külső elem kiválasztására. Emellett csökkenti annak kockázatát is, hogy az építkezés során a látható alkatrészek megsérüljenek vagy elveszsenek. A falsík alatti elemet és a falon kívüli részt külön kódszámokon kell megrendelni.*



Kétutas falsík alatti egység
1096500



Egyutas falsík alatti egység
1096400

Trend Plus



321702900

322402900

Junior Evo



461702900

462402900



*Új falsík alatti termékeink nem kompatibilisek a korábbi Multibox modellekkel!



Trend Plus
Süllyesztett csaptelep
falön kívüli része - 2 utas
321702900

- Kerámiás zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Kétutas süllyesztett elem
1096500



Junior Evo
Süllyesztett csaptelep
Falön kívüli része - 2 utas
461702900

- Kerámiás zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Kétutas süllyesztett elem
1096500



Trend Plus
Süllyesztett csaptelep
Falön kívüli része - 1 utas
322402900

- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Egyutas süllyesztett elem
1096400



Junior Evo
Süllyesztett csaptelep
Falön kívüli része - 1 utas
462402900

- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Egyutas süllyesztett elem
1096400





Zuhanykar 90° x 300

169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 200

169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Fali csatlakozós kézizuhany tartó

169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez



Zenit Zuhanyfej

175-0005-00

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Evo Zuhanyfej

175-0001-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Ducal Zuhanyzett

275-0043-07

- Ducal kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 85 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva



Bridge Zuhanyzett

175-0036-00

- Bridge kézizuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 95 mm
- Zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø25 mm
 - › 600 mm
 - › Állítható felső fali csatlakozó (tökéletes a felújítási munkálatokhoz)
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm
- 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel csomagolva



STANDARD +

Akasztó, dupla

171172800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete 17117280N

STANDARD +

Pohártartó üveg pohárral

171182800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete 17118280N

STANDARD +

Szappanadagoló

171262800

- Kettős rögzítési rendszer*



STANDARD +

Szappantartó, tányéros

171192800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17119280N

STANDARD +

Szappantartó, rácsos

171162800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17116280N

STANDARD +

Törölközőtartó gyűrű

171152800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17115280N

STANDARD +

Törölközőtartó

171272800

- Kettős rögzítési rendszer*
- Méret: 600 mm

Fekete: 17127280N

STANDARD +

WC papír tartó**Fedele**

171232800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17123280N**Fedél nélkül**

171222800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17122280N

STANDARD +

**WC kefe
fali tartóval**

171202800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17120280N

STANDARD +

Törölközőtartó, dupla

171142800

- Kettős rögzítési rendszer*
- Méret: 600 mm

Fekete: 17114280N

STANDARD +

WC papír tartó

171242800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17124280N

STANDARD +

Törölközőtartó, lengő

501-1013-00

- Méret: 430 mm
- Csavaros rögzítéssel

Fekete: 17070280N

STANDARD +

Üvegpolc

501-1050-00

- Csavaros rögzítéssel
- Méret: 520 mm

Fekete: 17074280N

STANDARD +

Kapaszkodó rúd 501-1060-00

- Méret: 350 mm
- Csavaros rögzítéssel

Fekete: 17069280N

* Csavarokkal vagy 3M™ PE FOAM ragasztószalaggal.



Automata nyomógombos szelepek



Automata mosdó szelep

146-0051-00

- Nyitvatartási idő: 10 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson)
1 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható



Automata vizeleöblítő szelep

166-0007-00

- Nyomógombos változat
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Krómozott cső: Ø10x0,75



M-Press automata vizeleöblítő szelep

166-0009-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,5 (-0,2) liter (1 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816

Kiegészítő szelepek



Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőség
- Légbeszívóval

1/2" 162-0007-00

3/4" 162-0008-00



Kifolyószelep

- Perlátorral

1/2" 162-0005-00



Kifolyószelep

- Tömlővéggel

1/2" 162-0001-00

3/4" 162-0002-00

KERÁMIÁS SAROKSZELEPEK

ÚJ



Kerámiás sarokszelep
1/2" - 1/2" 163-0041-00



Kerámiás sarokszelep
1/2" - 3/8" 163-0040-00



Kerámiás mosógéptöltő szelep
1/2" - 3/4" 163-0042-00



Kerámiás kombinált sarokszelep
1/2" - 3/8" - 3/4" 163-0043-00



SAROKSZELEPEK



Sarokszelep
1/2" - 1/2" 163-0002-00
1/2" - 3/8" 163-0006-00



Kombinált sarokszelep
150252800

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - 3/4"
- Mosdó csatlakozó - 3/8"
- Fali csatlakozó - 1/2"



Mosógéptöltő szelep
163-0014-00

- 1/2" - 3/4"



Sarokszelep szűrővel
163-0010-10

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"

SZIFONOK

ÚJ



Design szifon
1111000

- Faltól való távolság állítható
- Króm



Csőszifon
165-0027-05

- Nagy mérettartományban állítható
- Fényezett, krómozott
- Kúpos tömítőgyűrűs kivitel



Búraszifon
165-0027-00

- Fényezett, krómozott
- Víztálcát: 18 l/perc
- Gumidugós leeresztővel

Leeresztő szelep nélkül
165-0027-04

Kiemelt funkciók



Háromféle fali felfüggesztésű perem nélküli WC kerámia antibakteriális Soft Close Duroplast ülőkével



Víztakarékos megoldások

Szükséges WC öblítővíz mennyisége modelltől függően 3 / 4,5 l vagy 4/6 l



Helytakarékos szerelőkeret



Tornado öblítés



Halk működés



Vízfogyasztás 3/4,5 l



Szereléshez szükséges csavarok



Soft Close ülőke



Minőségi kerámia

Zenit Tornado

Perem nélküli fali WC Tornado öblítéssel, Soft Close ülőkével

700652800

- Tornado öblítéssel
- Halk működés
- Magas minőségű kerámia
- Mélyöblítésű
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítővíz mennyisége 3 / 4,5 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Rejtett szerelési rendszer
- Leccsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal





10
EV
GARANCIA


EVO Perem nélküli fali WC Soft Close ülőkével

700532800


- Magas minőségű kerámia
- Mélyöblítésű
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítővíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Rejtett szerelési rendszer
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal

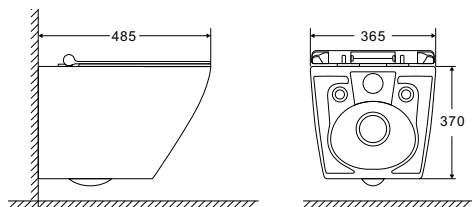
10
EV
GARANCIA


Hello Perem nélküli fali WC Soft Close ülőkével

700542800

- Magas minőségű kerámia
- Mélyöblítésű
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítővíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal

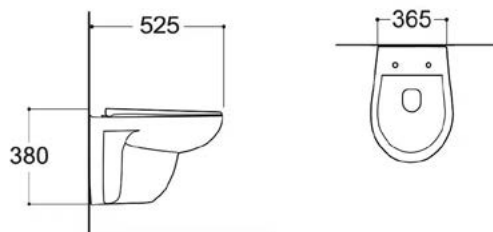

Kiemelt funkciók



Lecsapódásgátló ülőke

Csak egy lágy lökés a fedélre és az ülőke automatikusan lecsukódik.



Peremmentes kialakítás

A peremmentes kialakítás segít hosszabb ideig tisztán tartani a WC-t. Magasabb szintre emeli a higiéniát.



Gombnyomással eltávolítható ülőke

Az ülőke a két gomb egyszeri megnyomásával egyszerűen és gyorsan levehető, így a nehezen hozzáférhető helyek is könnyedén tisztíthatóvá válnak.



EVO-Tech Fali WC-szerelőelem

15 EV
GARANCIA


25 EV
ALKATRÉSZEZ
ELKÉSZÍTÉS

731012800

- Fali felfüggesztésű WC-khez
- Maximális terhelhetőség: 400 kg
- Termék mérete: 500x100x1140 mm
- Tartály vastagsága 100 mm
- Állítható teleszkópos láb. Állítási tartomány 200 mm
- Szárazépítéshez, parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Vízcsatlakozás fentről
- Mechanikus vezérlés
- Dupla öblítés
 - › Kis mennyiség 3-4,5l
 - › Nagy mennyiség 6-7,5l
- Vízszűrővel védett töltőszelep
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Tartály és a csatlakozó könyök anyaga magas ellenálló képességű HDPE
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szervíz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Kívül-belül szinterezett keret. Maximális korrózió elleni védelem
- Távtartó csavarok és a zajcsökkentő lap tartozék
- Nyomólapot nem tartalmazza
- Alkalmas szagelszívó rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz



Beépítési videó

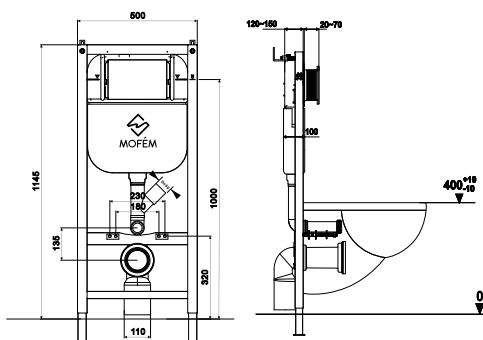

Új


EVO-Tech állítható láb
R1097500

- Állítási tartomány 0-35 cm
- 2db/csomag



Opcionális kiegészítő:
**Mofém Fresh System
WC tabletta adagoló**


R720061058



EVO 30 Nyomólap

73500280N2

- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280N2

- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

73500280N

- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280N


- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

73500280W


- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280W

- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

735002800

- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

735012800

- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél

Padlósíkra építhető zuhanyfolyóka:

Rács mintázat	Zuhanyfolyóka	Kód
	MLP-650 KF padló zuhanyfolyóka	501-0002-00
	MLP-650 M padló zuhanyfolyóka	501-0002-01
	MLP-650 D padló zuhanyfolyóka	501-0002-02
	MLP-750 KF padló zuhanyfolyóka	501-0003-00
	MLP-750 M padló zuhanyfolyóka	501-0003-01
	MLP-750 D padló zuhanyfolyóka	501-0003-02
	MLP-850 KF padló zuhanyfolyóka	501-0004-00
	MLP-850 M padló zuhanyfolyóka	501-0004-01
	MLP-850 D padló zuhanyfolyóka	501-0004-02

Doboz tartalma:

- Polipropilén elfolyó ház
- Öntapadó párazáró szalag
- Rozsdamentes acél fényes rács védőfóliával
- Kombinált szifon búzzárral
- Lefogató dübelek és csavarok
- Útmutató



3+1 féle mintázat, hogy mindenki megtalálja a zuhanykabinjához legjobban illeszkedő designt. A rozsdamentes acél, nagy teherbírású, 1,5 mm vastag rácsok fényes felülettel érhetőek el.



Medium (M)



A Medium szabályos csíkozott mintájával kitűnő választás bármelyik fürdőszobába.

Drops (D)



A Drops egy könnyedebb, vízbuborékokra emlékeztető mintájával egy kis játékos eleganciát kölcsönöz zuhanyfolyókájának.

Klasik/Floor (KF)



A Klasik/Floor rácsot kétféleképpen lehet beépíteni. Hagyományosan beépítve egy letisztult, mintázat nélküli folyókát kapunk, megfordítva azonban lebukkolható kerámiával, ezzel szinte teljesen elrejtve a zuhanyfolyókát.





Fürdőszobabútorok, kerámia mosdók, tükrök

EVO

2 fiókos fali mosdószekrények



60 x 45 x 48 cm

F46206X28NW

- Bevonat: melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Roble Honey



60 x 45 x 48 cm

F46206X28W2

- Bevonat: lakkozott melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Fényes fehér



80 x 45 x 48 cm

F46208X28NW

- Bevonat: melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Roble Honey



80 x 45 x 48 cm

F46208X28W2

- Bevonat: lakkozott melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Fényes fehér

**A kerámia mosdó és csaptelep nem tartozék!*

EVO

Beépített kerámia mosdók



81 x 46,5 x 17,5 cm

B4613028541S

- Anyag: kerámia



61 x 46,5 x 17,5 cm

B4613028341S

- Anyag: kerámia

EVO

Mosdópult lapok, mosdótál



Mosdópult lapok

- Ültetett mosdókhoz
- Bevonat: melamin
- Vízhatalan felület
- EVO 2 fiókos fali mosdószekrényhez

81 x 46 x 1,9 cm

F46028X28HW

Roble Honey

F46028X28W2

Fényes fehér

61 x 46 x 1,9 cm

F46006X28HW

Roble Honey

F46006X28W2

Fényes fehér



Ø36 x 12,5 cm

Kerek kerámia mosdó

B461D3281W2

- Anyag: kerámia
- Pultra helyezhető





EVO

Fali tükrösszekrények



80 x 72 x 19 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46728E28HW Roble Honey

F46728E28W2 Fényes fehér



60 x 72 x 19 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46726E28HW Roble Honey

F46726E28W2 Fényes fehér



EVO

Tükör



60 x 80 cm

E4601X2868

- Megfordítható, vízszintesen és függőlegesen is felhelyezhető



EVO

Oldalszekrények



150 x 35 x 32,5 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46723M28HW Roble Honey

F46723M28W2 Fényes fehér

EVO

Fali kézmosó szekrény



40 x 22 x 52 cm

- Bevonat: melamin
- Fogantyú: Alumínium, ezüst
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46204X28NW Roble Honey

F46204X28W2 Fényes fehér

**A kerámia mosdó és csaptelep nem tartozék!*



40 x 22 x 10 cm

Kerámia kézmosó

B4616028220S

- Anyag: kerámia





Jelen kiadvány a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza.
A STROHM MOFÉM Zrt. a kiadvány szerkesztésének lezárta után termékskáláját,
a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A kiadványban szereplő képek,
illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek.
A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki
paraméterein változtasson.

A kiadvány egésze jogvédelem alatt áll. A STROHM MOFÉM Zrt. előzetes
engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használható fel. A katalógusban
előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t
felelősség nem terheli.

STROHM MOFÉM Zrt.
H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
Vevőszolgálat: 06 80 474 574

www.mofem.hu