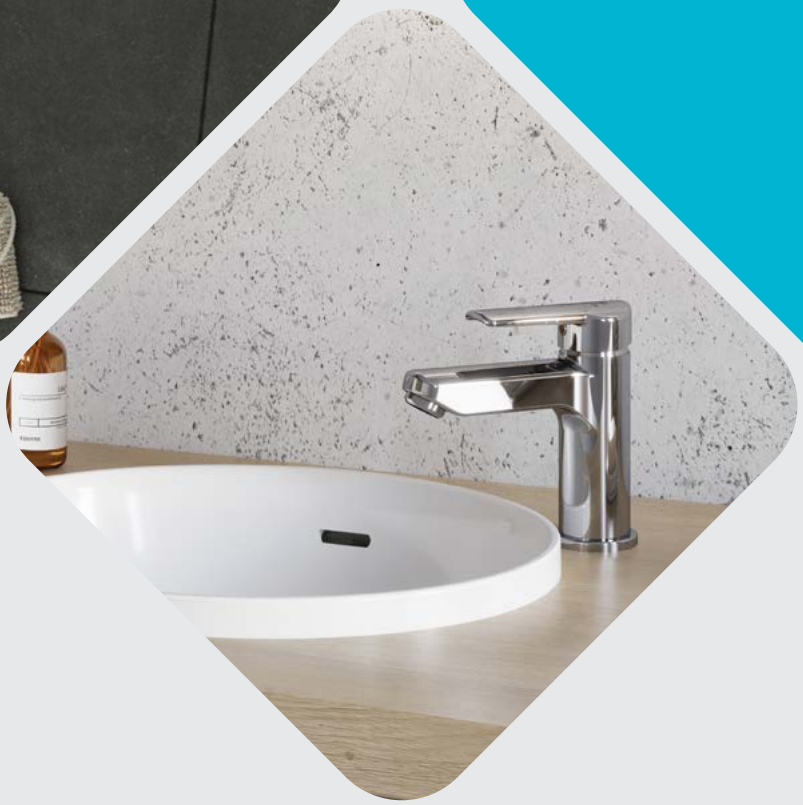

Kivitelezés és projektek

MOFÉM

A MOFÉM márka több mint egy évszázada a magyar ipar meghatározó szereplője. A márka gyökerei egészen 1900-ig nyúlnak vissza, és azóta is folyamatosan fejlődik – ma már a fenntarthatóság és innováció jegyében.

A MOFÉM nem csupán egy ismert magyar márkanév, a mögötte álló tudás és elkötelezettség generációk munkáját tükrözi. A vállalat aktívan hozzájárul a tudatos víz- és energiahasználathoz.

A MOFÉM mára egy stabil partner a környezettudatos építkezés és felújítás világában: a látható részletektől a háttérben működő, hosszú távú biztonságot szolgáló szerelvényekig. A Mofém már a fürdőszobabútorok és WC kerámiák világában is meghatározó szereplővé vált: olyan rendszereket kínál, amelyek inspirációt és tervezési szabadságot adnak mindazoknak, akik a térből élményt szeretnének formálni.

MB MAGYAR BRANDS
9x '12 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25

A MOFÉM évről évre, 2025-ben, immár 9. alkalommal, nyerte el a Magyar Brands díjat, Kiváló Fogyasztói Márka kategóriában. Ezzel is erősítve a hazai márkák fontosságát.

Minőség, megbízhatóság

Fejlődés, innováció

Okos megoldások

Értéket teremtünk

Magyar szakértelem

KOMPLEX MEGOLDÁSOK

Basic
4. oldal

Plus
6. oldal

Super Plus
10. oldal

Falsík alatti rendszerek
14. oldal

Zuhanyprogram
16. oldal

Fiesta Easy fürdőszobai kiegészítők
17. oldal

Elektronikus csaptelepek
18. oldal

Orvosi csaptelepek
20. oldal

Automata nyomógombos szelepek
22. oldal

Kiegészítő szelepek
22. oldal

WC-program
24. oldal

Linear zuhanyfolyókák
27. oldal

Fürdőszoba bútorok
28. oldal

Mambo Pro

BASIC

Jellemzők

Választék	■■■■□
Komfort	■■■■□
Vízmegtakarítás	■■■■■
Design	■■■□□

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

Kényelmes kézmosás
A mosdó csaptelep kifolyási magassága kényelmes kézmosást tesz lehetővé.

Easy fix rögzítés
Az Easy fix rögzítésnek köszönhetően a mosdó csaptelep szerszám nélkül könnyedén fel- és leszerelhető.

AKÁR 60%

Víztakarékosság
A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízátbocsátással rendelkeznek.

BASIC

Mosdó csaptelep

543962850

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- Leeresztő szelep nélkül

BASIC

Kádtöltő csaptelep

541222800

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel, 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel

BASIC

Zuhany csaptelep

542322800

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel, 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel

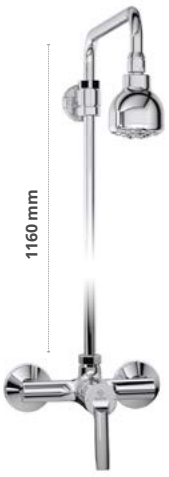

BASIC

Mambo–5

Zuhany csaptelep

812883100

- Felső csatlakozással 3/4”
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø65 mm
- Fix felszállócső 1160 mm
- Fali rögzítőszettel
- Zajcsökkentő elemmel

BASIC

Mosogató csaptelep

549132800

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”

Ajánlott kiegészítők

Super ECO perlátor

R899648CR

- Perlátor mérete: M24x1
- 1,9 l/perc vízátbocsátás
- 2 db/csomag

Super ECO perlátor

R899649CR

- Perlátor mérete: M24x1
- 3,8 l/perc vízátbocsátás
- 2 db/csomag

Junior Evo

STANDARD+

Jellemzők

Választék	■■■■■
Komfort	■■■■■
Vízmegtakarítás	■■■■■
Design	■■■■■

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

Forrázás védelmi gyűrűvel ellátott kartus a jelölt termékeknél
Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!

Víztakarékosság
A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízátbocsátással rendelkeznek.

Dual Control zuhanyrendszerek
A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözik a termosztátos csaptelepek modern, letisztult designjával.

Termosztátos zuhanyrendszerek
Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát.

STANDARD+

Mosdó csaptelep

150-0058-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Forrázás védelemmel ellátott kartus
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus
- Leeresztő szeleppel

Leeresztő szelep nélkül

150-0057-00

STANDARD+

Evo X

Mosdó csaptelep

150-0074-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”

STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- Leeresztő szelep nélkül

STANDARD+

Bide csaptelep

154-0047-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- Leeresztő szeleppel

STANDARD+

Kádtöltő csaptelep

151-0063-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyszett nélkül

151-0063-10

STANDARD+

Zuhany csaptelep

153-0047-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus
- Zajcsökkentő elemmel

Zuhanyszett nélkül

153-0047-10

STANDARD+

Junior Evo

Zuhanyrendszer

153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 870 mm
  - Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Elsődleges vízkifolyás helye: kézizuhany
- Zajcsökkentő elemmel

STANDARD+

Junior Evo

Univerzális zuhanyrendszer

275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 800 mm
  - Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (600 mm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!

STANDARD+

Evo X

Dual Control zuhanyrendszer

153-0049-00

- Dual Control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 790 mm
  - Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhanyrendszer

170-0009-00

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - Min. magasság: 790 mm
  - Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 1 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

STANDARD+

Evo X

Termosztátos szett

252022800

- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek
- Termosztátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkőelleni védelemmel 1 funkciós kézizuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm

Zenit

ELEGANCE

Jellemzők

Választék
Komfort
Vízmegtakarítás
Design

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók

Dual Control zuhanyrendszerek
A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözik a termosztátos csaptelepek modern, letisztult designjával.

Miért is jó a Dual Control?

Termosztátos zuhanyrendszerek
Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát.

ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1951-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- Leeresztő szelep nélkül

Fekete 84346280N

ELEGANCE

Magasított mosdó csaptelep

150-1951-01

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízátbocsátás
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- Leeresztő szelep nélkül

Fekete 84322280N

ELEGANCE

Bide csaptelep

154-1901-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”
- Leeresztő szeleppel

Fekete 84622280N

ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

151-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel

Fekete 84122280N

ELEGANCE

Zuhany csaptelep

153-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel

Fekete 84232280N

ELEGANCE

Termosztátos zuhany csaptelep

842012800

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlásgátló szelepek
- Zuhanyszett nélkül

ELEGANCE

Zenit

Termosztátos zuhanyrendszer

170-1901-00

- Termosztátos csaptelep felső kifolyóval
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 790 mm
  - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm

ELEGANCE

Zenit

Dual Control zuhanyrendszer

153-1901-03

- Dual control csaptelep felső kifolyóval
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 970 mm
  - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm

ELEGANCE

Zenit

Zuhanyrendszer

153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep felső kifolyóval
- Mechanikus kerámia zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
  - › Min. magasság: 960 mm
  - › Max. magasság: 1338 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Zajcsökkentő elemmel

Fekete 84298280N

Falsík alatti rendszerek

ÚJ

Új falsík alatti rendszereink lehetővé teszik a projekt gyors és hatékony megvalósítását: a beépített alapelem segítségével a telepítés a helyszínen teljes egészében elvégezhető, a külső elem pedig később, egyszerűen és problémamentesen csatlakoztatható.

Ez a rugalmasság biztosítja, hogy a kivitelezés folyamatos maradjon, miközben elegendő idő áll rendelkezésre a végleges külső elem kiválasztására. Emellett csökkenti annak kockázatát is, hogy az építkezés során a látható alkatrészek megsérüljenek vagy elvesszenek. A falsík alatti elemet és a falon kívüli részt külön kódszámokon kell megrendelni.*

Kétutas falsík alatti egység
1096500

Egyutas falsík alatti egység
1096400

Trend Plus

321702900

322402900

Junior Evo

461702900

462402900

*Új falsík alatti termékeink nem kompatibilisek a korábbi Multibox modellekkel!

Trend Plus

Süllyesztett csaptelep
falon kívüli része - 2 utas

321702900

- Kerámiás zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Zuhanyszett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Kétutas süllyesztett elem

1096500

Trend Plus

Süllyesztett csaptelep
Falon kívüli része - 1 utas

322402900

- Fém takarótányérral
- Zuhanyszett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Egyutas süllyesztett elem

1096400

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep
Falon kívüli része - 2 utas

461702900

- Kerámiás zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Zuhanyszett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Kétutas süllyesztett elem

1096500

Junior Evo

Süllyesztett csaptelep
Falon kívüli része - 1 utas

462402900

- Fém takarótányérral
- Zuhanyszett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Egyutas süllyesztett elem

1096400

Zuhanykar 90° x 300
169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz

Zuhanykar 45° x 200
169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2”
- Krómozott sárgaréz

Fali csatlakozós kézizuhany tartó
169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez

Zenit
Zuhanyfej
175-0005-00

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízkőelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós

Evo
Zuhanyfej
175-0001-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízkőelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós

Ducal
Zuhanyszett
275-0043-07

- Ducal kézizuhany
  - 1 funkció: Eső
  - Vízkőelleni védelemmel
  - Ø 85 mm
- Basic zuhanyrúd
  - Állítható zuhanytartó
  - Ø18 mm
  - Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
  - 1500 mm
- 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel csomagolva

Bridge
Zuhanyszett
175-0036-00

- Bridge kézizuhany
  - 1 funkció: Eső
  - Vízkőelleni védelemmel
  - Ø 95 mm
- Zuhanyrúd
  - Állítható zuhanytartó
  - Ø25 mm
  - 600 mm
  - Állítható felső fali csatlakozó (tökéletes a felújítási munkálatokhoz)
- Megerősített fém gégecső
  - 1500 mm
- 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel csomagolva

STANDARD+

Akasztó, dupla

171172800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete 17117280N

STANDARD+

Pohártartó üvegpohárral

171182800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete 17118280N

STANDARD+

Szappanadagoló

171262800

- Kettős rögzítési rendszer*

STANDARD+

Szappantartó, tányéros

171192800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17119280N

STANDARD+

Szappantartó, rácsos

171162800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17116280N

STANDARD+

Törölközőtartó gyűrű

171152800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17115280N

STANDARD+

Törölközőtartó

171272800

- Kettős rögzítési rendszer*
- Méret: 600 mm

Fekete: 17127280N

STANDARD+

WC papír tartó

Fedeles

171232800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17123280N

Fedél nélkül

171222800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17122280N

STANDARD+

Törölközőtartó, dupla

171142800

- Kettős rögzítési rendszer*
- Méret: 600 mm

Fekete: 17114280N

STANDARD+

WC papír tartó

171242800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17124280N

STANDARD+

WC kefe fali tartóval

171202800

- Kettős rögzítési rendszer*

Fekete: 17120280N

STANDARD+

Kapaszkodó rúd 501-1060-00

- Méret: 350 mm
- Csavaros rögzítéssel

Fekete: 17069280N

STANDARD+

Törölközőtartó, lengő

501-1013-00

- Méret: 430 mm
- Csavaros rögzítéssel

Fekete: 17070280N

STANDARD+

Üvegpolc

501-1050-00

- Csavaros rögzítéssel
- Méret: 520 mm

Fekete: 17074280N

* Csavarokkal vagy 3M™ PE FOAM ragasztószalaggal.

M-Tronic

A higiénia egy magasabb szintje

ÉRINTÉSMENTES TECHNOLÓGIA

A csaptelep működtetése érintés nélkül történik, így csökkentve a fertőzésveszély kockázatát. A touchless technológia megakadályozza a baktériumok lerakódását a kezeken. Biztonságos használat minden nap!

Maximális komfort

EGYSZERŰ KEZELÉS, KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

A beépített ON/OFF üzemmódnak köszönhetően a csaptelep tisztán tartása és karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű!

A távirányítóval tetszőlegesen testre szabhatjuk, módosíthatjuk a beállított paramétereket. Alakítsa a csaptelepet saját igényeihez!

A környezettudatos gondolkodás

VÍZTAKARÉKOSSÁG

Az M-tronic család egy olyan vízmegtakarítási rendszerrel rendelkezik, amellyel a vízfogyasztás akár 50%-át megtakaríthatjuk.

- ECO perlátorok speciális átfolyás korlátozó elemekkel.
- Az érzékelő szenzornak köszönhetően a csaptelepből csak addig folyik a víz, amíg szükség van rá. Amint nem érzékel mozgást, egyből elzár. Nem álom többé, hogy a gyerekek elfelejtik elzárni a vizet és ebből nem lesz baj!
- Automatikus víz STOP 5 perc - a csaptelep nem marad nyitva és nem csöpög a használat után.

ELEKTRONIKUS CSAPTELEP

Elektromos mosdó csaptelep

- Vezérlés: infravörös
- Keverővel szabályozható vízhőmérséklet
- 6l/perc vízátbocsátású perlátor vízkő elleni védelemmel
- Higiénikus öblítés
- A vízfolyás az érzékelő hatótávolságában tartott kezek mellett aktív. A kezek eltávolítása után a vízáramlás az állítható (0,25–7,75 s) késleltetés leteltével automatikusan leáll.
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Flexibilis bekötőcsővel: 3/8”
- Aktív tartomány: alapértelmezett 0,13 - 0,19 m
- START/STOP program 0,05 - 0,15 m
- Ajánlott áramlási nyomás: 0,1 - 0,6 MPa
- Vízbemenet: külső menet G 1/2”
- Távirányítóval beállítható paraméterek

MLU15 753142800
- Áramellátás: 24V DC
- Működési feszültség: 24 V DC

MLU15B 753152800
- Működési feszültség: 6 V
- Elem : 4 db AA alkáli elem 1,5 V, 2700 mAh

ELEKTRONIKUS CSAPTELEP

Elektromos fali mosdó csaptelep

- Vezérlés: infravörös
- Hideg vagy előkevert vízhez, a vízáramlás beépített szeleppel szabályozható
- Kifolyócső: 260 mm
- 6l/perc vízátbocsátású perlátor vízkő elleni védelemmel
- Higiénikus öblítés
- A vízfolyás az érzékelő hatótávolságában tartott kezek mellett aktív. A kezek eltávolítása után a vízáramlás az állítható (0,25–7,75 s) késleltetés leteltével automatikusan leáll.
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Alkalmas egészségügyi intézmények számára
- Alacsony töltöttségi szint jelzés az elemmel működtetett típusoknál
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Aktív tartomány: alapértelmezett 0,27 - 0,35 m
- START/STOP program 0,05 - 0,15 m
- Ajánlott áramlási nyomás: 0,1 - 0,6 MPa
- Vízbemenet: külső menet G 3/4”
- Távirányítóval beállítható paraméterek

MLU04 753162800
- Áramellátás: 24V DC
- Működési feszültség: 24 V DC

MLU04B 753172800
- Működési feszültség: 6 V
- Elem : 4 db AA alkáli elem 1,5 V, 2700 mAh

ELEKTRONIKUS CSAPTELEP

Elektromos fali mosdó csaptelep

- Vezérlés: infravörös
- Hideg vagy előkevert vízhez, a vízáramlás beépített szeleppel szabályozható
- Kifolyócső: 210 mm
- 6l/perc vízátbocsátású perlátor vízkő elleni védelemmel
- Higiénikus öblítés
- Ólommentes
- A vízfolyás az érzékelő hatótávolságában tartott kezek mellett aktív. A kezek eltávolítása után a vízáramlás az állítható (0,25–7,75 s) késleltetés leteltével automatikusan leáll.
- Automatikus víz-stop 5 perc folyamatos használat után
- Tápfeszültség megszűnése esetén a mágnesszelep automatikusan lezár
- Aktív tartomány: alapértelmezett 0,11 - 0,15 m
- START/STOP program 0,05 - 0,15 m
- Ajánlott áramlási nyomás: 0,1 - 0,6 MPa
- Vízbemenet: külső menet G 1/2”
- Távirányítóval beállítható paraméterek

MLU43 753182800
- Áramellátás: 24V DC
- Működési feszültség: 24 V DC

M-tronic tápegység

- M-tronic elektromos csaptelepekhez

MLZ01Y 24V tápegység
169-0017-00
- Max 5 csaptelephez

MLZ01Z 24V tápegység
169-0018-00
- Max 9 csaptelephez

M-tronic adapter MLZ08

169-0020-00
- 230/12V adapter
- M-tronic elektromos csaptelepekhez

Távirányító elektronikus csaptelepekhez MLD 03

169-0015-00
- Érzékelési távolság beállítása
- Késleltetési idő beállítása
- Ki/Be kapcsolás (tisztítás, karbantartás)

Orvosi csaptelepek

Kiemelt funkciók

Egyszerű felszerelés
A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.

Zajcsökkentő elemek
A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.

Víztakarékosság
A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízátbocsátással rendelkeznek.

ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Leeresztő szeleppel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”

ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”

ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosdó csaptelep

463423250

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Forrázás védelemmel ellátott kartus*
- Leeresztő szeleppel

STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosogató csaptelep

469133200

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8”

STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosogató csaptelep

460253200

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

Automata nyomógombos szelepek

Automata mosdó szelep
146-0051-00

- Nyitvatartási idő: 10 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson) 1 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható

Automata vizeldeöblítő szelep
166-0007-00

- Nyomógombos változat
- Fali csatlakozás: 1/2”
- Krómozott cső: Ø10x0,75

M-Press automata vizelde öblítő szelep
166-0009-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: (6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,5 (-0,2) liter (1 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816

Kiegészítő szelepek

Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

½” 162-0007-00

¾” 162-0008-00

Kifolyószelep

- Perlátorral

½” 162-0005-00

Kifolyószelep

- Tömlővéggel

½” 162-0001-00

¾” 162-0002-00

KERÁMIÁS SAROKSZELEPEK

ÚJ

Kerámiás sarokszelep
½" - ½" 163-0041-00

Kerámiás sarokszelep
½" - 3/8" 163-0040-00

Kerámiás mosógéptöltő szelep
½" - ¾" 163-0042-00

Kerámiás kombinált sarokszelep
½" - 3/8" - ¾" 163-0043-00

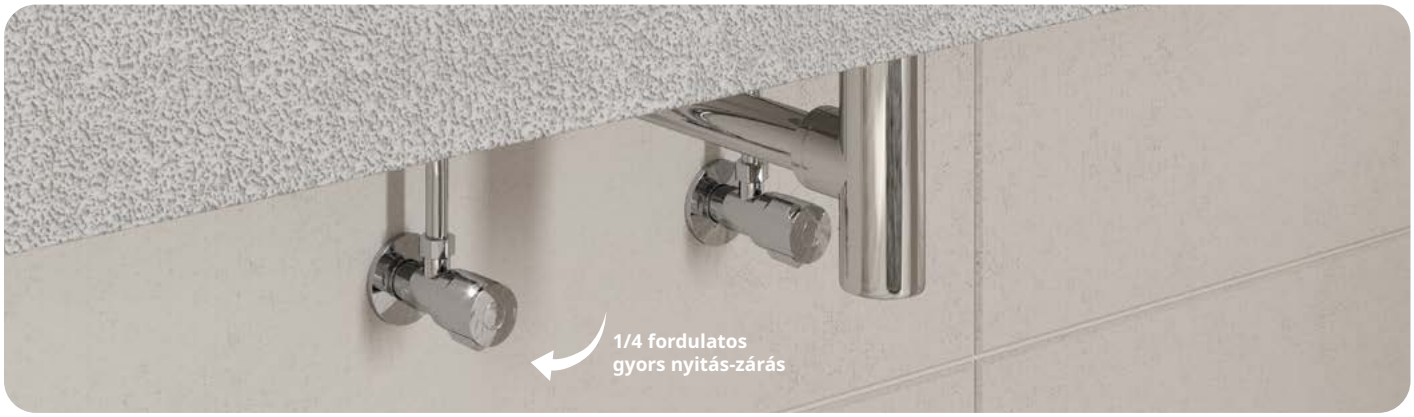

SAROKSZELEPEK

Sarokszelep

½" - ½" 163-0002-00

½" - 3/8" 163-0006-00

Kombinált sarokszelep
150252800

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó – ¾"
- Mosdó csatlakozó – 3/8"
- Fali csatlakozó – ½"

Mosógéptöltő szelep
163-0014-00

- ½" – ¾"

Sarokszelep szűrővel
163-0010-10

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"

SZIFONOK

ÚJ

Design szifon
1111000

- Faltól való távolság állítható
- Króm

Csőszifon
165-0027-05

- Nagy mérettartományban állítható
- Fényezett, krómozott
- Kúpos tömítőgyűrűs kivitel

Búraszifon
165-0027-00

- Fényezett, krómozott
- Vízátbocsátás: 18 l/perc
- Gumidugós leeresztővel

Leeresztő szelep nélkül
165-0027-04

Mofém WC program

Kiemelt funkciók

Háromféle fali felfüggesztésű perem nélküli WC kerámia antibakteriális Soft Close Duroplast ülőkével

Víztakarékos megoldások
Szükséges WC öblítővíz mennyisége modelltől függően 3 / 4,5 l vagy 4/6 l

Komplett megoldás
WC-k, fali WC szerelőelem és rozsdamentes acél nyomólapok.

Fém nyomólapok
A rozsdamentes acél nyomólap elegáns, időtálló megoldás, amely a prémium megjelenés mellett kiemelkedő tartósságot és könnyű tisztíthatóságot is biztosít.

Antibakteriális WC ülőke
Maximális higiénia és antibakteriális védelem a család biztonságáért.

Helytakarékos szerelőkeret
A tartály vastagsága csupán 100 mm.

Lecsapódásgátló ülőke
Csak egy lágy lökés a fedélen és az ülőke automatikusan lecsukódik.

Peremmentes kialakítás
A peremmentes kialakítás segít hosszabb ideig tisztán tartani a WC-t. Magasabb szintre emeli a higiéniát.

Gombnyomással eltávolítható ülőke
Az ülőke a két gomb egyszeri megnyomásával egyszerűen és gyorsan levehető, így a nehezen hozzáférhető helyek is könnyedén tisztíthatóvá válnak.

10 ÉV GARANCIA

Zenit Tornado
Perem nélküli fali WC Tornado öblítéssel, Soft Close ülőkével

700652800

- Tornado öblítéssel
- Halk működés
- Magas minőségű kerámia
- Mélyöblítésű
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítővíz mennyisége 3 / 4,5 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Rejtett szerelési rendszer
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal

Tornádó öblítés
Halk működés, hatékony víztakarékos öblítés, hatékonyabb tisztítás

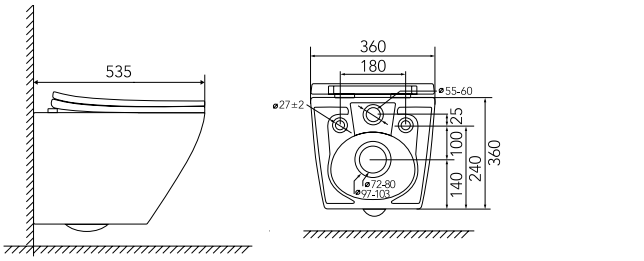

10 ÉV GARANCIA

EVO
Perem nélküli fali WC Soft Close ülőkével

700532800

- Magas minőségű kerámia
- Mélyöblítésű
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítővíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Rejtett szerelési rendszer
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal

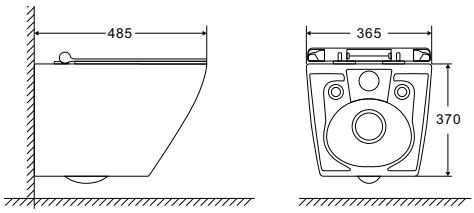

10 ÉV GARANCIA

Hello
Perem nélküli fali WC Soft Close ülőkével

700542800

- Magas minőségű kerámia
- Mélyöblítésű
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítővíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal

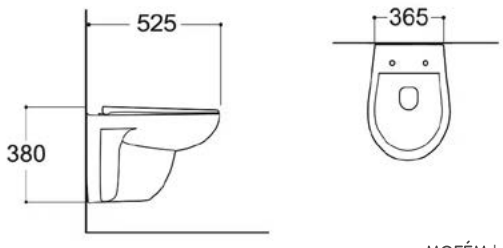

EVO–Tech
Fali WC-szerelőelem

15 ÉV GARANCIA 25 ÉV ALKATRÉSZ ELLÁTÁS

731012800

- Fali felfüggesztésű WC-khez
- Maximális terhelhetőség: 400 kg
- Termék mérete: 500x100x1140 mm
- Tartály vastagsága 100 mm
- Állítható teleszkópos láb. Állítási tartomány 200 mm
- Szárazépítéshez, parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Vízcsatlakozás fentről
- Mechanikus vezérlés
- Dupla öblítés
  - › Kis mennyiség 3-4,5l
  - › Nagy mennyiség 6-7,5l
- Vízszűrővel védett töltőszelep
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Tartály és a csatlakozó könyök anyaga magas ellenálló képességű HDPE
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Kívül-belül szinterezett keret. Maximális korrózió elleni védelem
- Távtartó csavarok és a zajcsökkentő lap tartozék
- Nyomólapot nem tartalmazza
- Alkalmas szagelszívó rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz

Beépítési videó

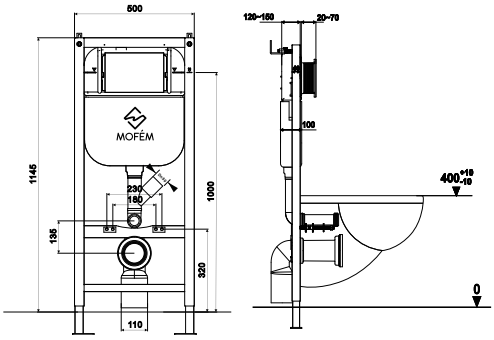

Opcionális kiegészítő:
Mofém Fresh System WC tabletta adagoló

R720061058

ÚJ

EVO-Tech állítható láb

R1097500

- Állítási tartomány 0-35 cm
- 2db/csomag



EVO 30 Nyomólap

73500280N2

- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

73500280W

- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

73500280N

- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

735002800

- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280N2

- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280W

- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél

EVO 20 Nyomólap

73501280N

- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

735012800

- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél

Kiemelt funkciók

Magas átfolyási érték
Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear zuhanyfolyókák 38 l/percvizet engednek át a rendszeren.

Helytakarékos konstrukció
Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas/mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65 mm).

Gyors és egyszerű szerelés
Szerelőbarát megoldás a menetes rögzítő füleknek köszönhetően.

- beázás elleni védelmet a párazáró szalagok biztosítják
- bűzelzárás a visszacsapó tárcsáknak köszönhetően

Padlósíkra építhető zuhanyfolyóka:

Rács mintázat	Zuhanyfolyóka	Kód
	MLP-650 KF padló zuhanyfolyóka	501-0002-00
	MLP-650 M padló zuhanyfolyóka	501-0002-01
	MLP-650 D padló zuhanyfolyóka	501-0002-02
	MLP-750 KF padló zuhanyfolyóka	501-0003-00
	MLP-750 M padló zuhanyfolyóka	501-0003-01
	MLP-750 D padló zuhanyfolyóka	501-0003-02
	MLP-850 KF padló zuhanyfolyóka	501-0004-00
	MLP-850 M padló zuhanyfolyóka	501-0004-01
	MLP-850 D padló zuhanyfolyóka	501-0004-02

Doboz tartalma:

- Polipropilén elfolyó ház
- Öntapadó párazáró szalag
- Rozsdamentes acél fényes rács védőfóliával
- Kombinált szifon bűzzárral
- Lefogató dűbelek és csavarok
- Útmutató

3+1 féle mintázat, hogy mindenki megtalálja a zuhanykabinjához legjobban illeszkedő designt. A rozsdamentes acél, nagy teherbírású, 1,5 mm vastag rácsok fényes felülettel érhetőek el.

Medium (M)

A Medium szabályos csíkozott mintájával kitűnő választás bármelyik fürdőszobába.

Drops (D)



A Drops egy könnyedebb, vízbuborékokra emlékeztető mintájával egy kis játékos eleganciát kölcsönöz zuhanyfolyókájának.

Klasik/Floor (KF)

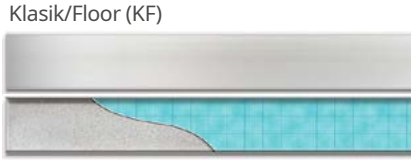

A Klasik/Floor rácsot kétféleképpen lehet beépíteni. Hagyományosan beépítve egy letisztult, mintázat nélküli folyókát kapunk, megfordítva azonban leburkolható kerámiával, ezzel szinte teljesen elrejtve a zuhanyfolyókát.

Fürdőszobabútorok, kerámia mosdók, tükrök

EVO
2 fiókos fali mosdószekrények*

60 x 45 x 48 cm
F46206X28NW
- Bevonat: melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Roble Honey

60 x 45 x 48 cm
F46206X28W2
- Bevonat: lakkozott melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Fényes fehér

80 x 45 x 48 cm
F46208X28NW
- Bevonat: melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Roble Honey

80 x 45 x 48 cm
F46208X28W2
- Bevonat: lakkozott melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Fényes fehér

EVO
Beépített kerámia mosdók

81 x 46,5 x 17,5 cm
B4613028541S
- Anyag: kerámia

61 x 46,5 x 17,5 cm
B4613028341S
- Anyag: kerámia

EVO
Mosdópult lapok, mosdótál

Mosdópult lapok
- Ültetett mosdókhoz
- Bevonat: melamin
- Vízhatlan felület
- EVO 2 fiókos fali mosdószekrényhez

81 x 46 x 1,9 cm
F46028X28HW Roble Honey
F46028X28W2 Fényes fehér

61 x 46 x 1,9 cm
F46006X28HW Roble Honey
F46006X28W2 Fényes fehér

Ø36 x 12,5 cm
Kerek kerámia mosdó
B461D3281W2
- Anyag: kerámia
- Pultra helyezhető

**A kerámia mosdó és csaptelep nem tartozék!*

ÚJ

EVO
Fali tükrösszekrények

80 x 72 x 19 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46728E28HW Roble Honey
F46728E28W2 Fényes fehér

60 x 72 x 19 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46726E28HW Roble Honey
F46726E28W2 Fényes fehér

EVO
Tükör

60 x 80 cm
E4601X2868

- Megfordítható, vízszintesen és függőlegesen is felhelyezhető

EVO
Oldalszekrények

150 x 35 x 32,5 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46723M28HW Roble Honey
F46723M28W2 Fényes fehér

EVO
Fali kézmosó szekrény

40 x 22 x 52 cm

- Bevonat: melamin
- Fogantyú: Alumínium, ezüst
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől

F46204X28NW Roble Honey
F46204X28W2 Fényes fehér

**A kerámia mosdó és csaptelep nem tartozék!*

41 x 22 x 10 cm
Kerámia kézmosó
B46160282205

- Anyag: kerámia

3D MODELLEK A PROJEKTTERVEZÉSHEZ

A tervezéshez szükséges 3D fájlok közvetlenül elérhetőek a weboldalunkról. A méretek és elemek kombinálhatóságának köszönhetően különböző adottságú terekhez és projektekhez is könnyen megtalálható a megfelelő összeállítás.

Töltsd le termékeink 3D modelljeit!

Jelen kiadvány a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza.
A STROHM MOFÉM Zrt. a kiadvány szerkesztésének lezárta után termékskáláját,
a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A kiadványban szereplő képek,
illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek.
A STROHM MOFÉM Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és
műszaki paraméterein változtasson.

A kiadvány egésze jogvédelem alatt áll. A STROHM MOFÉM Zrt. előzetes
engedélye nélkül haszonszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban
előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t
felelősség nem terheli.

STROHM MOFÉM Zrt.
H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
Vevőszolgálat: 06 80 474 574

www.mofem.hu