



Drückerplatten

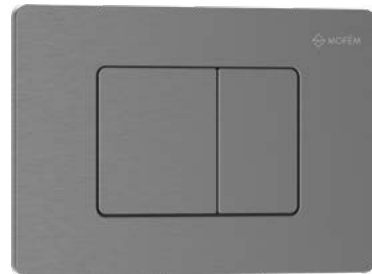

EVO 30 Drückerplatte

73500280N2


- Farbe: Gun grey PVD
- Material: Edelstahl

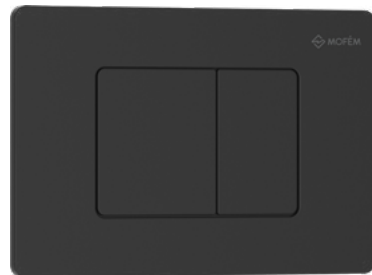

EVO 30 Drückerplatte

73500280N


- Farbe: Mattschwarz
- Material: Edelstahl

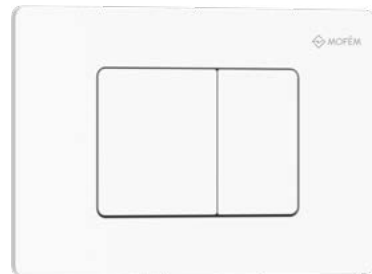

EVO 30 Drückerplatte

73500280W


- Farbe: Mattweiß
- Material: Edelstahl

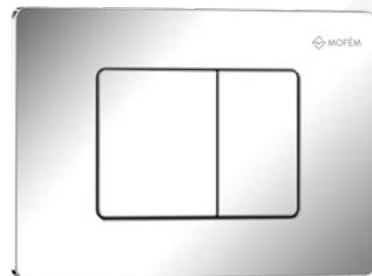

EVO 30 Drückerplatte

735002800


- Farbe: Chrom
- Material: Edelstahl

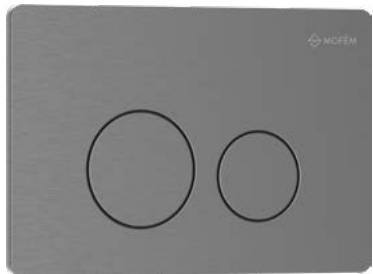

EVO 20 Drückerplatte

73501280N2


- Farbe: Gun grey PVD
- Material: Edelstahl

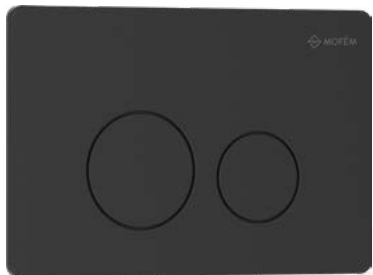

EVO 20 Drückerplatte

73501280N


- Farbe: Mattschwarz
- Material: Edelstahl

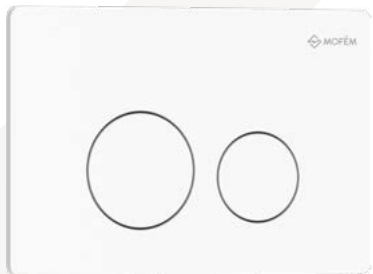

EVO 20 Drückerplatte

73501280W

- Farbe: Mattweiß
- Material: Edelstahl

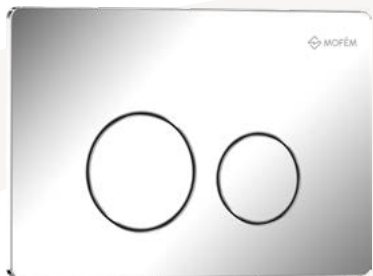

EVO 20 Drückerplatte

735012800

- Farbe: Chrom
- Material: Edelstahl

EVO-Tech Wand WC Montageelement



PE Anschlussbogen Ø110
R720061040



PE Anschlussbogen Ø90
R737002828



Anschluss für Wand-WC
Ø90
R720061042



PE Manschette d90/110
R720061041



Anschluss für Wand-WC
Ø45
R720061043



Rohrschelle für WC-Abfluss
R720061044



Gewindestange zur
WC-Befestigung
2 Stücke
R720061045



Wandbefestigungselement
R720061046



Schalldämmelement
R720061047



WC-Spülventil
R720061048



WC-Füllventil
R720061049



WC-Absperrventil
mit Filter
R720061050



Ablaufventil-Unterteil
R720061051



Befestigung für
Ablaufventil
R720061052



Befestigungsrahmen für
Betätigungsplatte
R720061053



Gestänge für
Betätigungsplattenrahmen
R720061054



Hebeleinheit
R720061055



Betätigungsstange für
Hebeleinheit
R720061056



Schutzabdeckung gegen
Bauschutt
R720061057



Silikondichtung für das
Spülventil
R737002832

Diese Veröffentlichung enthält das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuelle Produktsortiment. Der Hersteller behält sich das Recht vor, sein Produktsortiment sowie die Eigenschaften der Produkte nach Fertigstellung der Veröffentlichung zu ändern. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Abbildungen, Illustrationen, Diagramme, Farben, Beschreibungen und technischen Daten dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten und deren technischen Parametern vorzunehmen.

Die gesamte Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung zu kommerziellen Zwecken ist ohne vorherige Genehmigung der STROHM MOFÉM Zrt. nicht gestattet. Für eventuell auftretende Tipp- oder Druckfehler im Katalog übernimmt die STROHM MOFÉM Zrt. keine Haftung.

STROHM MOFÉM Zrt.
H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
Vevőszolgálat: 06 80 474 574
Telefon: 06 96 / 574-500
www.mofem.hu



Informationen zu den
Garantiebedingungen für Produkte
aus dem Mofém-WC-Programm
finden Sie hier.

WC



Soft-Close-WC-Sitz für EVO
Wand-WC
R720061059

- Absenkautomatik
- Duroplast
- Antibakterielle Oberfläche
- Mit Befestigungen aus
Edelstahl



Soft-Close-WC-Sitz für
Hello Wand-WC
R720061061

- Universell einsetzbar
- Absenkautomatik
- Duroplast
- Antibakterielle Oberfläche
- Mit Befestigungen aus
Edelstahl



EVO WC-
Befestigungsschrauben
R720061060



WC-SITZ Scharnier für
Hello Wand-WC
R720061062



Anschlussbogen für
Geruchsabsaugsysteme
737002834



Einstellbarer Fuß
für EVO-Tech
R1097500

- Verstellbereich 0-35 cm
- 2 Stücke/Packung




MOFÉM WC-PROGRAMM



EVO
Spülrandloses Wand-WC mit Soft-Close-Sitz

700532800

- Hochwertige Keramik
- Tiefspüler
- Leicht zu reinigende, spülrandlose Ausführung
- Spülart: Tiefspüler
- Erforderliche Spülwassermenge: 4/6 l
- Wassersparend
- Für die Verwendung mit Unterputz-Spülkasten geeignet
- Verdecktes Befestigungssystem
- Absenkautomatik-Sitz mit antibakteriellem Duroplast-Deckel und Edelstahlbefestigungen

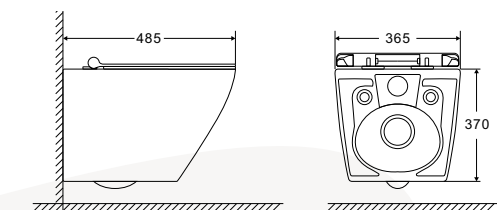

Hervorgehobene Funktionen



Absenkautomatik-Sitz
Ein leichtes Antippen des Deckels genügt, und der WC-Sitz senkt sich automatisch ab.

Spülrandlose Ausführung
Die spülrandlose Ausführung sorgt dafür, dass das WC länger sauber bleibt. Dadurch wird ein besonders hohes Maß an Hygiene erreicht.


Per Knopfdruck abnehmbarer WC-Sitz
Der WC-Sitz lässt sich durch einfaches Drücken der beiden Knöpfe schnell und unkompliziert abnehmen, sodass auch schwer zugängliche Stellen leicht gereinigt werden können.




Hello
Spülrandloses Wand-WC mit Soft-Close-Sitz

700542800

- Hochwertige Keramik
- Tiefspüler
- Leicht zu reinigende, spülrandlose Ausführung
- Spülart: Tiefspüler
- Erforderliche Spülwassermenge: 4/6 l
- Wassersparend
- Für die Verwendung mit Unterputz-Spülkasten geeignet
- Absenkautomatik-Sitz mit antibakteriellem Duroplast-Deckel und Edelstahlbefestigungen

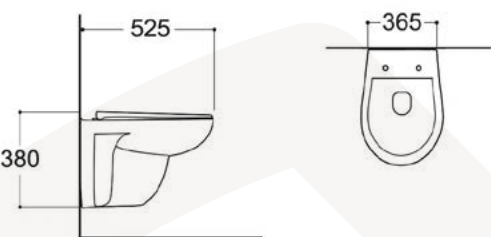


EVO-Tech
Wand WC Montageelement

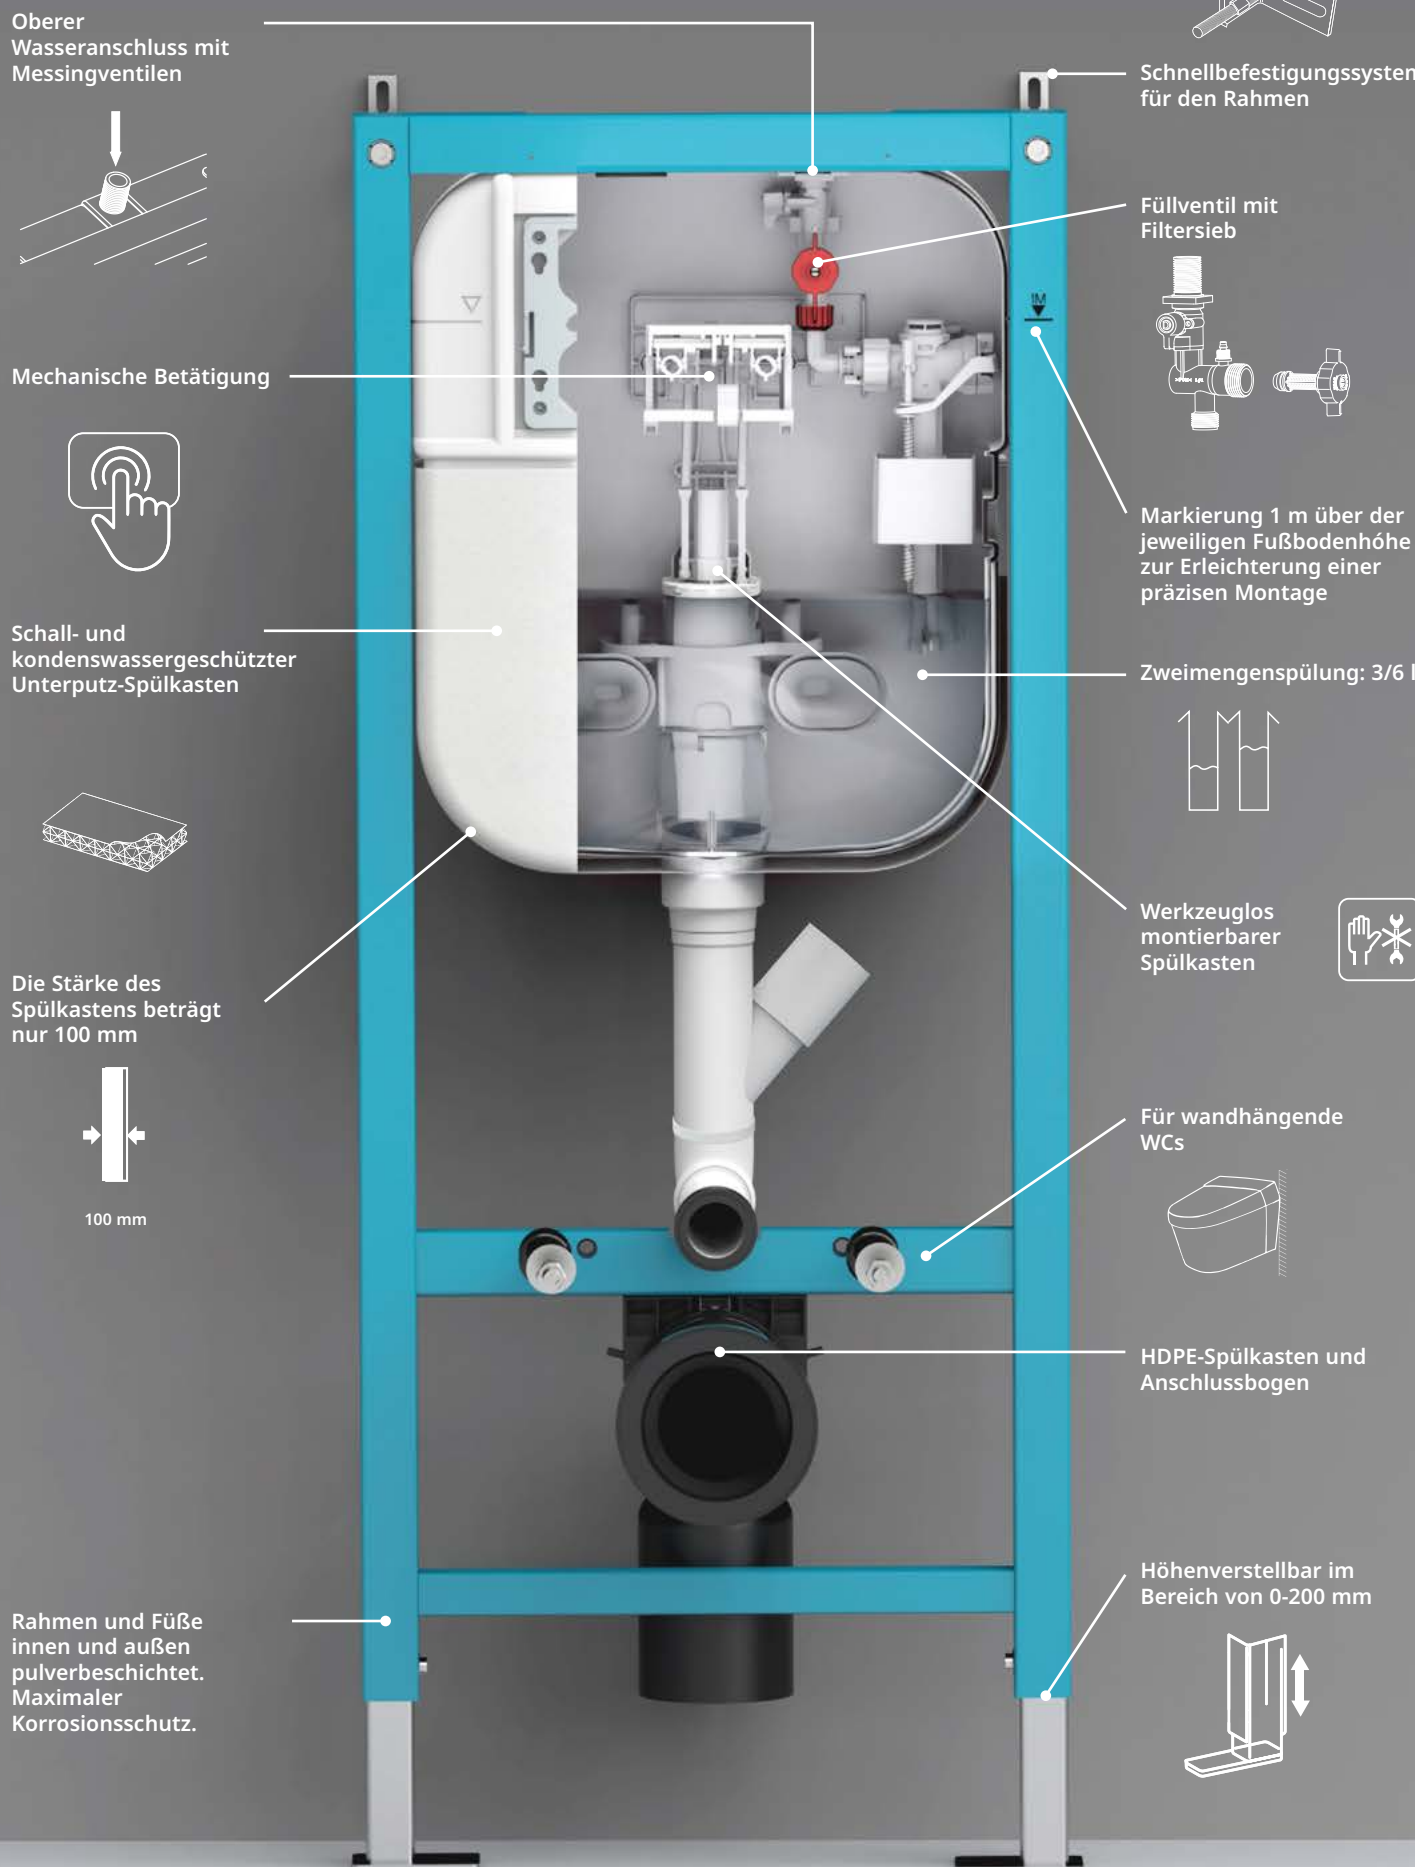


EVO-Tech
Wand WC Installationselement

731012800

- Für wandhängende WCs
- Maximale Belastbarkeit: 400 kg
- Produktmaße: 500x100x1140 mm
- Spülkastendicke: 100 mm
- Verstellbare Teleskopfüße, Verstellbereich: 200 mm
- Für Trockenbau, geeignet für Brüstungs- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Wasseranschluss von oben
- Mechanische Betätigung
- Zweimengenspülung
 - › Kleine Spülmenge: 3-4,5 l
 - › Große Spülmenge: 6-7,5 l
- Füllventil mit Wasserfilter geschützt
- Gegen Kondenswasser isolierter Unterputz-Spülkasten
- Spülkasten und Anschlussbogen aus hochbeständigem HDPE
- Montage- und Wartungsarbeiten am Unterputz-Spülkasten werkzeuglos durchführbar
- Rahmen innen und außen pulverbeschichtet - maximaler Korrosionsschutz
- Abstandsschrauben und Schalldämmplatte im Lieferumfang enthalten
- Betätigungsplatte nicht enthalten
- An Geruchsabsaugsystem anschließbar

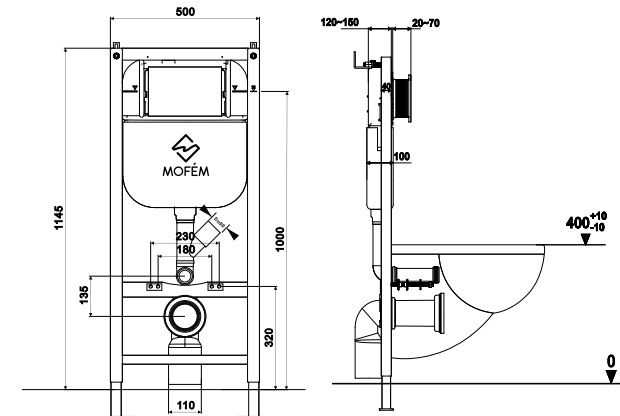


Optionale Ergänzungen:
MOFÉM Fresh System
WC-Tab-Spender
R720061058

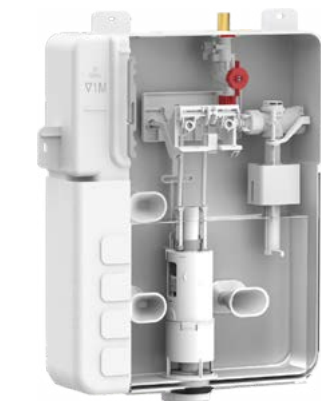

Mechanisches Spülsystem
Mit dem mechanischen Spülsystem lässt sich die Spülmenge im Bereich von 3-7,5 Liter einstellen. Die Lebensdauer der Spülventile beträgt mehr als 200.000



Einstellung der Spülmenge
Über das Spülventil lässt sich die Wassermenge für Teilspülung und Vollspülung einfach und flexibel an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten anpassen. Dadurch wird eine effiziente Nutzung von Wasser und Energie

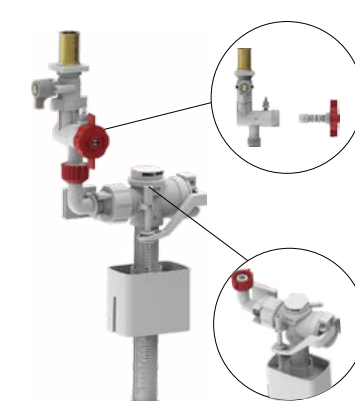

Füllventil mit Filter
Das Füllventil aus Messing ermöglicht eine einfache Einstellung der Wasserzulaufgeschwindigkeit über den um 90° drehbaren Griff. Der im Zulauf integrierte Filter verhindert, dass Verunreinigungen in das Ventil gelangen. Die Lebensdauer des Ventils beträgt mehr als 200.000 Füllvorgänge.



Montagevideo



Montagevideo