



Nyomólapok

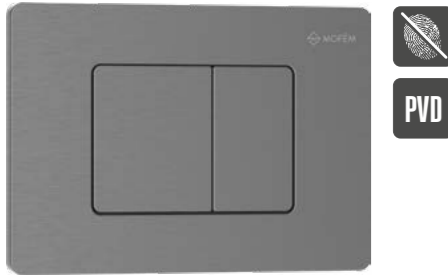

EVO 30 Nyomólap

73500280N2

- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél

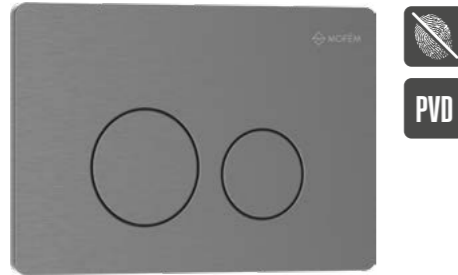

EVO 20 Nyomólap

73501280N2

- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

73500280N


- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280N


- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél

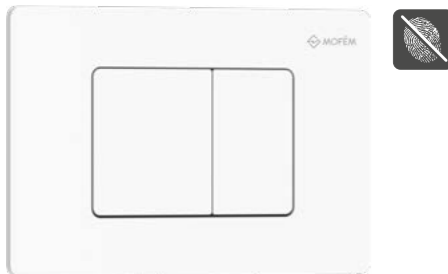

EVO 30 Nyomólap

73500280W


- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél

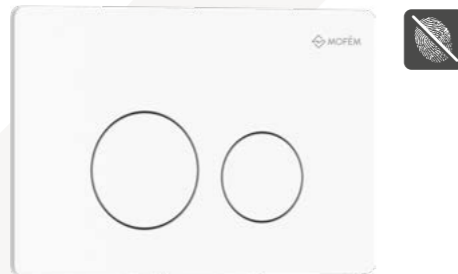

EVO 20 Nyomólap

73501280W


- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél

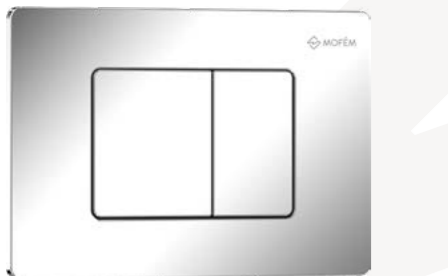

EVO 30 Nyomólap

735002800

- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél

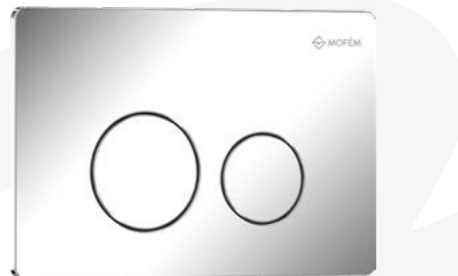

EVO 20 Nyomólap


735012800

- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél


EVO-Tech Fali WC szerelőelem



PE CSATLAKOZÓ KÖNYÖK
Ø110
R720061040




PE CSATLAKOZÓ KÖNYÖK
Ø90
R737002828



Csatlakozó fali WC-hez Ø90
R720061042



PE mandzsetta d90/110
R720061041



Csatlakozó fali WC-hez Ø45
R720061043



Csőbilincs WC lefolyóhoz
R720061044




WC rögzítő menetes szár
2 db
R720061045




Fali rögzítő elem
R720061046




Zajcsökkentő
R720061047



WC Öblítő szelep
R720061048




WC Töltő szelep
R720061049




WC elzáró szelep szűrős
R720061050



Leeresztő szelep aljzat
R720061051



Leeresztő szelep rögzítő
R720061052




Nyomólap rögzítő keret
R720061053



Nyomólap rögzítő keret
rudazat
R720061054




Himbaegység
R720061055




Nyomórudazat
himbaegységhez
R720061056



Törmelék elleni védőfedél
R720061057



Szilikon tömítés
öblítőszelephez
R737002832



Öblítés korlátozó elem
R737002827

Jelen kiadvány a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A gyártó a kiadvány szerkesztésének lezárta után termékcsaládját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A kiadványban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson.

A kiadvány egésze jogvédelem alatt áll. A STROHM MOFÉM Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t felelősség nem terheli.

STROHM MOFÉM Zrt.
H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
Vevőszolgálat: 06 80 474 574
Telefon: 06 96 / 574-500

www.mofem.hu



A Mofém WC Program
termékeinek garanciális
feltételeiről itt tájékozódhat.

WC-k



Soft Close ülőke
EVO fali WC-hez
R720061059

- Leccsapódásgátló
- Duroplast
- Antibakteriális felület
- Rozsdamentes acél felfogatókkal



Soft Close ülőke
Hello fali WC-hez
R720061061

- Univerzális felhasználás
- Leccsapódásgátló
- Duroplast
- Antibakteriális felület
- Rozsdamentes acél felfogatókkal



Rögzítő szett
EVO fali WC-hez
R720061060

WC ülőke zsanér
Hello fali WC-hez
R720061062






10
ÉV GARANCIA



EVO
Perem nélküli fali WC Soft Close ülőkével

700532800

- Magas minőségű kerámia
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítévíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Rejtett szerelési rendszer
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal

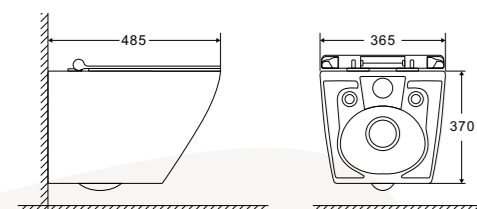

Kiemelt funkciók



Lecsapódásgátló ülőke
Csak egy lágy lökés a fedélen és az ülőke automatikusan lecsukódik.

Peremmentes kialakítás
A peremmentes kialakítás segít hosszabb ideig tisztán tartani a WC-t. Magasabb szintre emeli a higiéniát.

Gombnyomással eltávolítható ülőke
Az ülőke a két gomb egyszeri megnyomásával egyszerűen és gyorsan levehető, így a nehezen hozzáférhető helyek is könnyedén tisztíthatóvá válnak.




10
ÉV GARANCIA



Hello
Perem nélküli fali WC Soft Close ülőkével

700542800


- Magas minőségű kerámia
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítévíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal

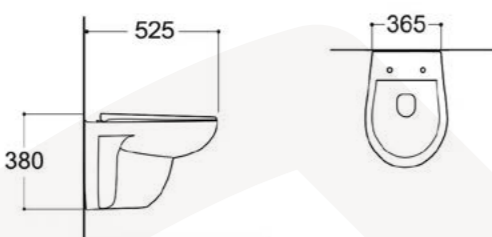

EVO-Tech
Fali WC-szerelőelem




Felső vízcsatlakozás, sárgaréz szelepekkel



Mechanikus vezérlés



Szigetelt falsík alatti öblítőtartály zaj- és páralecsapódás elleni védelemmel




A tartály vastagsága csupán 100 mm




100 mm

Kívül-belül szinterezett keret és lábak. Maximális korrózió elleni védelem.

Gyors keret rögzítési rendszer



Szűrővel védett töltőszelep



A mindenkori padlószinttől 1m távolság lézervágással jelölve, megkönnyítve a pontos szerelést

Kettős öblítés: 3/6 l



Szerszám nélkül szervizelhető öblítőtartály



Fali felfüggesztésű WC-khez



HDPE tartály és csatlakozó könyök

Állítható magasság, 0-200 mm tartományban





EVO-Tech
Fali WC-szerelőelem

15
ÉV GARANCIA


25
ALÁÍRT ÉLETTARTAM

731012800

- Fali felfüggesztésű WC-khez
- Maximális terhelhetőség: 400 kg
- Termék mérete: 500x100x1140 mm
- Tartály vastagsága 100 mm
- Állítható teleszkópos láb. Állítási tartomány 200 mm
- Szárazépítéshez, parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Vízcsatlakozás fentről
- Mechanikus vezérlés
- Dupla öblítés
 - › Kis mennyiség 3-4,5l
 - › Nagy mennyiség 6-7,5l
- Vízsűrővel védett töltőszelep
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Tartály és a csatlakozó könyök anyaga magas ellenálló képességű HDPE
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetők
- Kívül-belül szinterezett keret. Maximális korrózió elleni védelem
- Távtartó csavarok és a zajcsökkentő lap tartozék
- Nyomólapot nem tartalmazza

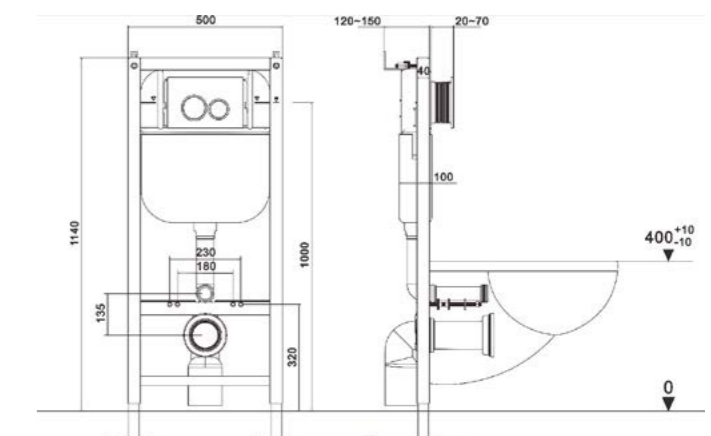


Beépítési videó

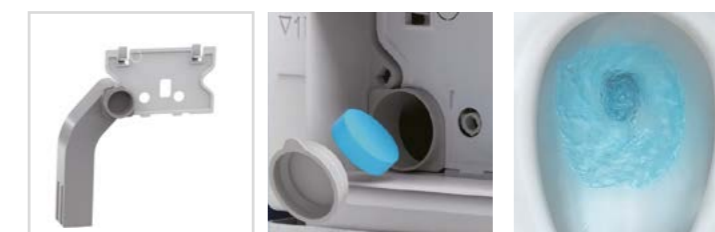

Opcionális kiegészítő:
Mofem Fresh System
WC tabletta adagoló
R720061058




Beépítési videó

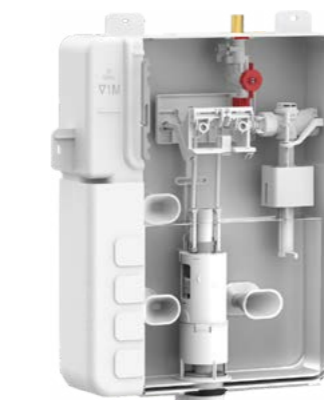

Mechanikus öblítési rendszer
A mechanikus öblítési rendszerrel az öblítési mennyiség 3-7,5 l tartományban állítható. Az öblítő szelepek élettartama meghaladja a 200.000 öblítést!



Öblítési mennyiség beállítása
Az öblítő szelep segítségével a fél és a teljes öblítés vízmennyisége egyszerűen és rugalmasan beállítható, a mindenkori környezeti sajátosságoknak megfelelően. Így biztosítva a lehető legjobb víz- és energiafelhasználást.

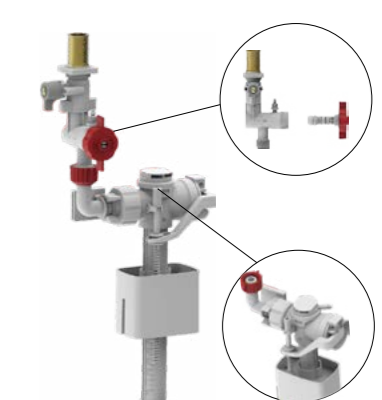

Szűrős töltőszelep
A sárgaréz töltőszelep a 90 fokos elforgatható fogantyú segítségével a vízbetöltés sebessége egyszerűen beállítható. A bemeneti részbe beépített szűrő pedig megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a szelepre. A szelep élettartama meghaladja a 200.000 töltést.