

125 YEARS


MOFÉM



**Kivitelezés
és projektek
2026**

Hello, itt vagyunk

Lendületben 125 éve

125 YEARS



A STROHM MOFÉM Zrt. **hazánk egyik legnagyobb csaptelep és szerelvény gyártója**, a víz és gázfelhasználású golyóscsapok európai előállítója.

A **több, mint egy évszázada** összegyűjtött tapasztalat és szaktudás nem csak a cég, de az egész magyar ipari kultúra része.

Hiszünk abban, hogy a fürdőszoba és konyha nem csupán egy funkcionális tér, hanem a mindennapi kényelem és feltöltődés helyszíne. Termékeinket úgy fejlesztjük, hogy ne csupán megfeleljenek a modern igényeknek, hanem új élményeket is teremtsenek. Folyamatosan keressük azokat az innovációkat, amelyek a következő generációk elvárásainak is megfelelnek – mert számunkra az előrelépés nem lehetőség, hanem küldetés.

Minőség,
megbízhatóság

Fejlődés,
innováció

Okos
megoldások

Értéket
teremtünk

Magyar
szakértelem

Vállalati filozófiánk alapelve, hogy termékeink **a legmagasabb minőségi elvárásokat** is teljesítsék. Ehhez nagy segítségünkre van a generációról generációra örökített tudás és tapasztalat, mely értékes kincs a mai világban. Fontos számunkra, hogy termékeink megfeleljenek a legszigorúbb nemzetközi szabványoknak is, így tanúsításaink száma is folyamatosan bővül. Ezek a minősítések nem csupán pecsétek egy papíron; a STROHM MOFÉM Zrt. szilárd elkötelezettségét jelentik a vásárlók és a környezet iránt.



MB | MAGYAR BRANDS

8x '12 '18 '19 '20
'21 '22 '23 '24

A MOFÉM évről évre, 2024-ben immár 8. alkalommal, nyerte el a Magyar Brands díjat, Kiváló Fogyasztói Márka kategóriában. Ezzel is erősítve a hazai márkák fontosságát és bizonyítva, hogy ebben a szegmensben is van helye a magyar gyártásnak.

Nem csak a minőségi elvárásoknál, de az üzletpolitikánkban is magasra tesszük a léceket. Célunk, hogy értéket teremtünk! Nyereségünket a fejlődésre fordítjuk, hogy termékeink vásárlása által javítsuk az életkörülményeket és kényelmesebbé tegyük az otthoni életet.



TARTALOMJEGYZÉK

Basic

Plus

Super Plus

Orvosi csaptelepek

Automata nyomógombos termékek

Kiegészítő szelepek

Zuhanyfolyókák

WC-program

Fürdőszoba bútorok



Mambo Pro

BASIC

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>
Víz megtakarítás	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Kényelmes kézmosás

A mosdó csaptelep kifolyási magassága kényelmes kézmosást tesz lehetővé.



Easy fix rögzítés

Az Easy fix rögzítésnek köszönhetően a mosdó csaptelep szerszám nélkül könnyedén fel- és leszerelhető.



Víz takarékoság

A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc víztakarékosással rendelkeznek.





BASIC

Mosdó csaptelep

543962850

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízbocsátás, nyomástól függetlenül
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



BASIC

Zuhany csaptelep

542322800

- Basic kézzizuhany vízkő elleni védelemmel, 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyszettel
 - › Basic kézzizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső




BASIC

Mosogató csaptelep

549132800

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"

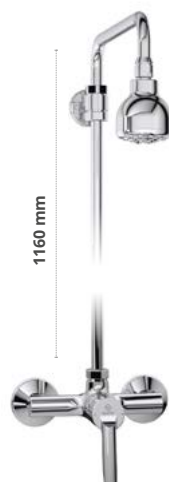

BASIC

Zuhany csaptelep

812883100

- Felső csatlakozással 3/4"
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø65 mm
- Fix felszállócső 1160 mm
- Fali rögzítőszettel
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyszettel
 - › Basic kézzizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső



BASIC

Kádtöltő csaptelep

541222800

- Basic kézzizuhany vízkő elleni védelemmel, 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyszettel
 - › Basic kézzizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső




Junior Evo

STANDARD+

Jellemzők

Választék	□□□□□□
Komfort	□□□□□□
Víz megtakarítás	□□□□□□
Design	□□□□□□

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Forrázás védelemmel ellátott kartus
Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat!



Víz takarékoság
A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízbocsátással rendelkeznek.



Dual Control zuhanyrendszerek
A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult designnal.



Termosztátos zuhanyrendszerek
Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméről!





STANDARD+

Mosdó csaptelep

150-0058-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Forrázás védelemmel ellátott kartus
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus*
- Leeresztő szeleppel

Leeresztő szelep nélkül

150-0057-00




STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0059-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül




STANDARD+

Evo X Mosdó csaptelep

150-0074-00

- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel




STANDARD+

Magasított mosdó csaptelep

150-0061-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül



STANDARD+

Cascade mosdó csaptelep

150-0075-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Innovatív anti-splash és vízmegtakarítási ECO rendszer
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Click leeresztő szeleppel



STANDARD+

Bide csaptelep

154-0047-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel



STANDARD+

Bojler mosdó csaptelep

160-0020-00

- Alsó bekötésű, nyílt rendszerű bojlerekhez
- Forgatható kifolyócső: 150 mm
- Egyedi biztonsági sugárvezetővel: M24x1



STANDARD+

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0050-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leesztő szelep nélkül
- Zuhanyzettel
 - › Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső



STANDARD+

Kádtöltő csaptelep

151-0063-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyzettel
 - › Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső

Zuhanyzett nélkül

151-0063-10



STANDARD+

Kád-mosdó (KMT) csaptelep

155-0069-00

- Forgatható kifolyócső: 300 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M22x1
- Automata zuhanyváltó
- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Zuhanyzettel
 - › Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső



STANDARD+

Zuhany csaptelep

153-0047-00

- Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Basic fali zuhanytartó
- 1500 mm gégecső
- Forrázásvédelemmel ellátott kartus
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyzettel
 - › Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső

Zuhanyzett nélkül

153-0047-10



STANDARD+

Evo X

Termosztátos zuhany csaptelep

252012800

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlásátló szelepek
- Zuhanyzettel
 - › Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízátbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső



STANDARD+

Junior Evo Zuhanyrendszer 153-0048-00

- Junior EVO zuhany csaptelep
- Automata zuhanyváltó (alaphelyzetben a kézizuhany, váltáskor a zuhanyfej irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 870 mm
 - › Max. magasság: 1380 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Elsődleges vízkifolyás helye: kézizuhany
- Zajcsökkentő elemmel



STANDARD+

Junior Evo Univerzális zuhanyrendszer 275-0059-07

- Univerzális szerelési rendszer: csatlakoztatható bármely nem süllyesztett kád- és zuhany csaptelephez
- Mechanikus zuhanyváltó (alaphelyzetben a zuhanyfej, váltáskor a kézizuhany irányába áramlik a víz)
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 800 mm
 - › Max. magasság: 1300 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm
- Fém flexibilis bekötőcső (600 mm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Figyelem: nem tartalmazza a csaptelepet!



STANDARD+

Evo X Dual Control zuhanyrendszer 153-0049-00

- Dual Control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- 3 funkciós kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X
Termostátos zuhanyrendszer
170-0009-00

- Termostátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 1 funkciós kézi zuhany vízkő elleni védelemmel
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



STANDARD+

Evo X
Termostátos szett
252022800

- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Termostátos zuhany csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- 600 mm fali zuhanyrúd, Ø25 mm
- Vízkőelleni védelemmel 1 funkciós kézi zuhany
- Megerősített fém gégecső 1750 mm








Zenit

ELEGANCE

Jellemzők

Választék	<input type="checkbox"/>
Komfort	<input type="checkbox"/>
Vízmeztakarítás	<input type="checkbox"/>
Design	<input type="checkbox"/>

Mosdó variációk



Kiemelt funkciók



Dual Control zuhanyrendszerek

A Dual Control modellek a hagyományos csaptelepek technológiáját ötvözi a termosztátos csaptelepek modern, letisztult designnal.

Miért is jó a Dual Control?



Termosztátos zuhanyrendszerek

Az összes termosztátos csaptelepünk 38°C-on hőmérséklet stop funkcióval van ellátva. Ez az eszköz megakadályozza a nemkívánt hőmérsékletingadozást, így csökkentve a forrázás kockázatát. Gondoskodunk Ön és családja védelméért!



ELEGANCE

Mosdó csaptelep

150-1951-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

Fekete **84346280N**



ELEGANCE

Magasított mosdó csaptelep

150-1951-01

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 7,5-9 l/perc vízbocsátás
- Easy Fix rögzítés
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szelep nélkül

Fekete **84322280N**



3/8"

ELEGANCE

Bide csaptelep

154-1901-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"
- Leeresztő szeleppel

Fekete **84622280N**



ELEGANCE

Kádtöltő csaptelep

151-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Automata zuhanyváltó
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyszettel
 - › Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső

Fekete **84122280N**



ELEGANCE

Zuhany csaptelep

153-1901-00

- 3 funkciós Zenit kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Zenit fali zuhanytartó
- 1750 mm gégecső
- Zajcsökkentő elemmel
- Zuhanyszettel
 - › Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső

Fekete **84232280N**



ELEGANCE

Termosztátos zuhany csaptelep

842012800

- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Biztonsági hőmérséklet STOP 38°C-on
- Szűrővel védett visszaáramlás gátló szelepek
- Zuhanyszettel
 - › Basic kézizuhany vízkő elleni védelemmel,
 - › 5,7 l/perc vízbocsátású szabályozó elemmel
 - › Basic fali zuhanytartó
 - › 1750 mm gégecső



ELEGANCE

Zenit
Termostátos zuhanyrendszer
170-1901-00


- Termostátos csaptelep
- Biztonsági hőmérséklet stop 38 °C-on
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 790 mm
 - › Max. magasság: 1240 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
- Megerősített fém gégecső 1500 mm



ELEGANCE

Zenit
Dual Control Zuhanyrendszer
153-1901-03


- Dual Control csaptelep
- Hideg csapteleptest rendszer
- Integrált zuhanyváltó
- Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø25 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 970 mm
 - › Max. magasság: 1310 mm
- Állítható zuhanytartó
- Ultraslim zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø250 mm
- 3 funkcióú kézizuhany vízkő elleni védelemmel
- Csavarodásmentes PVC gégecső 1500 mm

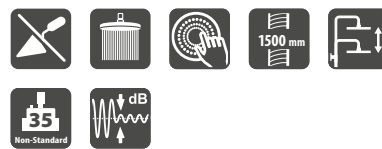

ELEGANCE

Zenit
Zuhanyrendszer
153-1901-01

- Zenit zuhany csaptelep
 - Mechanikus kerámia zuhanyváltó
 - Állítható teleszkópos felszállócsővel Ø22 mm, személyre szabható magasság:
 - › Min. magasság: 960 mm
 - › Max. magasság: 1338 mm
 - Állítható zuhanytartó
 - Zuhanyfej vízkő elleni védelemmel Ø200 mm
 - 3 funkcióú kézizuhany vízkő elleni védelemmel
 - Megerősített fém gégecső 1500 mm
 - Zajcsökkentő elemmel
- Fekete 84298280N**





Orvosi csapteleink kórházak, rendelők, egészségügyi és szociális intézményekbe tökéletes választás. A speciális kar könnyű kezelést biztosít, emellett higiénikus is, hiszen kialakításának köszönhetően akár könyökkel is állítható.



Orvosi csaptelepek

Kiemelt funkciók



Egyszerű felszerelés

A legtöbb modell felszereléséhez elegendő egy szabványos csavarkulcs.



Zajcsökkentő elemek

A kádtöltő és zuhany csaptelepek zajcsökkentő elemeket tartalmaznak, melyek jelentős mértékben csökkentik a vízáramlás zajszintjét.



Víztakarékoság

A mosdó csaptelepek víznyomástól függetlenül 5 l/perc vízbocsátással rendelkeznek.



3/8"

ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosdó csaptelep

159-1501-00

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Leeresztő szeleppel
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-02

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



ELEGANCE

Trend Plus
Orvosi mosogató csaptelep

159-1551-06

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel



3/8"

STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosdó csaptelep

463423250

- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- 5 l/perc vízátbocsátás, nyomástól függetlenül
- Forrázás védelemmel ellátott kartus*
- Leeresztő szeleppel



STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosogató csaptelep

469133200

- Forgatható kifolyócső: 225 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Flexibilis bekötőcső: 3/8"



STANDARD+

Junior Evo
Orvosi mosogató csaptelep

460253200

- Forgatható kifolyócső: 200 mm
- Perlátor vízkő elleni védelemmel
- Perlátor mérete: M24x1
- Zajcsökkentő elemmel

Új falsík alatti rendszereink lehetővé teszik a projekt gyors és hatékony megvalósítását: a beépített alapelem segítségével a telepítés a helyszínen teljes egészében elvégezhető, a külső elem pedig később, egyszerűen és problémamentesen csatlakoztatható.

Ez a rugalmasság biztosítja, hogy a kivitelezés folyamatos maradjon, miközben elegendő idő áll rendelkezésre a végleges külső elem kiválasztására. Emellett csökkenti annak kockázatát is, hogy az építkezés során a látható alkatrészek megsérüljenek vagy elveszsenek. A falsík alatti elemet és a falon kívüli részt külön kódszámokon kell megrendelni



1096400



1096500

Egyutas falsík alatti egység

1096400

• Xxx

Kétutas falsík alatti egység

1096500

• Xxx

Trend Plus

Junior Evo





Trend Plus
Süllyesztett csaptelep
faln kívüli része - 2 utas

321702900

- Kerámiás zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Kétutas süllyesztett elem

1096500



Junior Evo
Süllyesztett csaptelep
Faln kívüli része - 2 utas

461702900

- Kerámiás zuhanyváltóval
- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Kétutas süllyesztett elem

1096500



Trend Plus
Süllyesztett csaptelep
Faln kívüli része - 1 utas

322402900

- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Egyutas süllyesztett elem

1096400



Junior Evo
Süllyesztett csaptelep
Faln kívüli része - 1 utas

462402900

- Fém takarótányérral
- Zuhanyzett nélkül
- Süllyesztett elemet nem tartalmazza

Egyutas süllyesztett elem

1096400





Zuhanykar 90° x 300

169-0003-03

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Zuhanykar 45° x 200

169-0003-01

- Ø 20 mm
- Menet 1/2"
- Krómozott sárgaréz



Fali csatlakozós kézzuhany tartó

169-0002-00

- Süllyesztett csaptelepekhez



Zenit Zuhanyfej

175-0005-00

- Ultraslim
- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Evo Zuhanyfej

175-0001-00

- Méret: Ø200 mm
- Vízköelleni védelemmel
- Forgatható gömbcsuklós



Ducal Zuhanyzett

275-0043-07

- Ducal kézzuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 85 mm
- Basic zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø18 mm
 - › Zuhanyrúd: 550 mm
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm
- 5,7 l/perc víztápcsátású szabályozó elemmel csomagolva



Bridge Zuhanyzett

175-0036-00

- Bridge kézzuhany
 - › 1 funkció: Eső
 - › Vízköelleni védelemmel
 - › Ø 95 mm
- Zuhanyrúd
 - › Állítható zuhanytartó
 - › Ø25 mm
 - › 600 mm
 - › Állítható felső fali csatlakozó (tökéletes a felújítási munkálatokhoz)
- Megerősített fém gégecső
 - › 1500 mm
- 5,7 l/perc víztápcsátású szabályozó elemmel csomagolva



Automata nyomógombos szelepek

Kiemelt funkciók



Automata csaptelep

Takarítson meg vizet a Mofém önelzáró csaptelepeivel, melyek egy gombnyomásra nyitnak és automatikusan zárnak egy automata szelep segítségével.



Gyors és egyszerű szerelés

Gyors és egyszerű felszerelési rendszer. A legtöbb modellhez elegendő egy 12 mm-es csavarkulcs.



Környezetvédelem

Felelősen gondolkodunk környezetünkről.



Automata mosdó szelep

146-0051-00

- Nyitvatartási idő: 10 sec.
- Egyszeri öblítési mennyiség (3 bar nyomáson)
1 liter (gyári beállítás esetén)
- Öblítési mennyiség állítható



Automata vizeleöblítő szelep

166-0007-00

- Nyomógombos változat
- Fali csatlakozás: 1/2"
- Krómozott cső: Ø10x0,75



M-Press automata vizeleöblítő szelep

166-0009-00

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: (6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 0,5 (-0,2) liter (1 bar)
- Szabvány megfelelés: MSZ EN 816



Kiegészítő szelepek



Kifolyószelep

- Tömlővéges és közvetlen gyorscsatlakozási lehetőséggel
- Légbeszívóval

½" 162-0007-00

¾" 162-0008-00



Kifolyószelep

- Perlátorral

½" 162-0005-00



Kifolyószelep

- Tömlővéggel

½" 162-0001-00

¾" 162-0002-00

KERÁMIÁS SAROKSZELEPEK



Kerámiás sarokszelep
1/2" - 1/2" 163-0041-00



Kerámiás sarokszelep
1/2" - 3/8" 163-0040-00



Kerámiás mosógéptöltő szelep
1/2" - 3/4" 163-0042-00



Kerámiás kombinált sarokszelep
1/2" - 3/8" - 3/4" 163-0043-00



SAROKSZELEPEK



Sarokszelep
1/2" - 1/2" 163-0002-00
1/2" - 3/8" 163-0006-00



Kombinált sarokszelep
150252800

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - 3/4"
- Mosdó csatlakozó - 3/8"
- Fali csatlakozó - 1/2"



Mosógéptöltő szelep
163-0014-00

- 1/2" - 3/4"



Sarokszelep szűrővel
163-0010-10

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"

SZIFONOK

ÚJ



Design szifon
11110000

- Faltól való távolság állítható
- Króm



Csőszipon
165-0027-05


- Nagy mérettartományban állítható
- Fényezett, krómozott
- Kúpos tömítőgyűrűs kivitel



Búraszifon
165-0027-00

- Fényezett, krómozott
- Víztápcsátás: 18 l/perc
- Gumidugós leeresztővel

Leeresztő szelep nélkül
165-0027-04

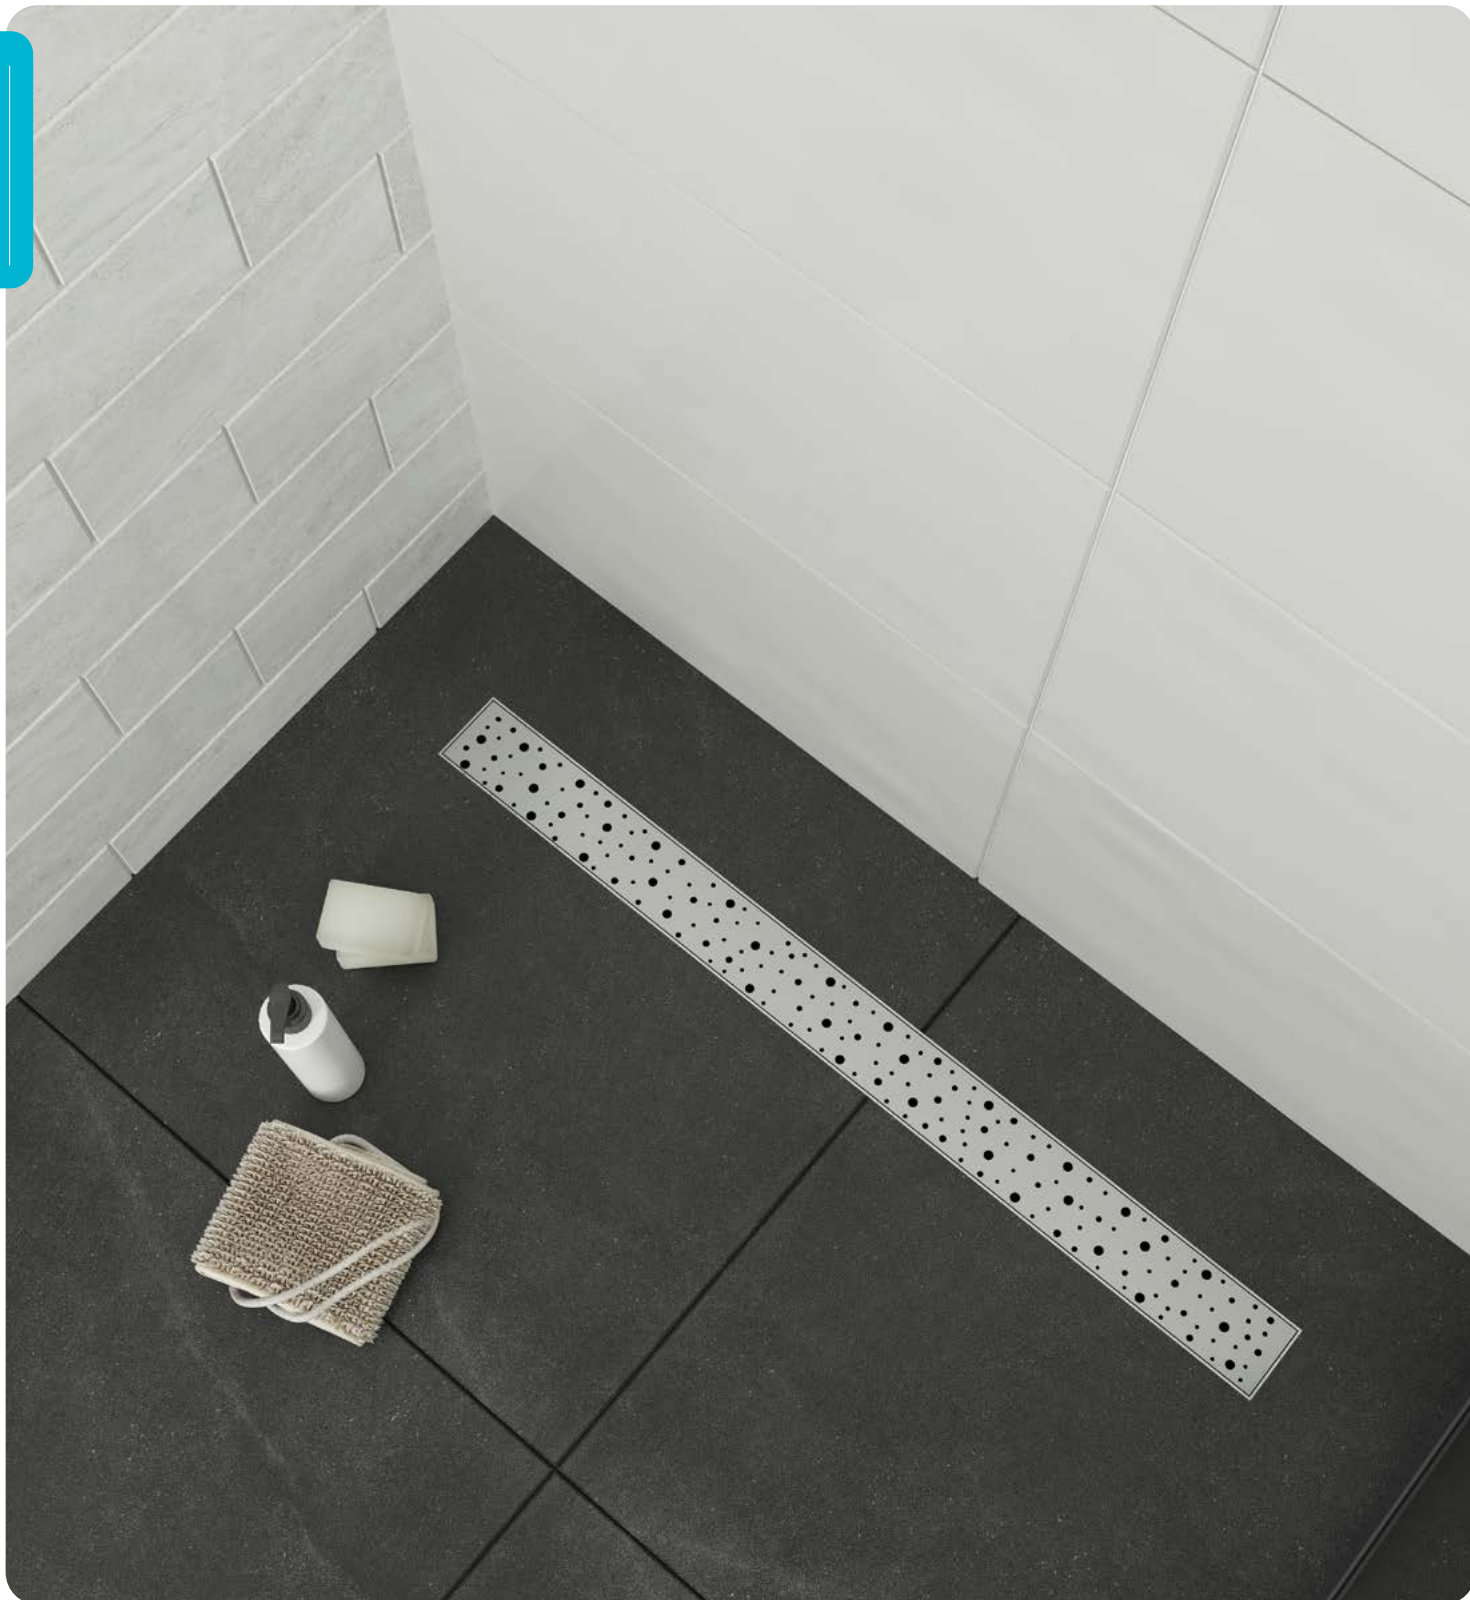

Linear

Kiemelt funkciók

38
liter/min

Magas átfolyási érték

Az EN 1253-2 szabványnak megfelelően a Mofém Linear zuhanyfolyókák 38 l/perc vizet engednek át a rendszeren.

65
mm

Helytakarékos konstrukció

Az alacsony szerkezeti magasságnak köszönhetően nem kell olyan magas / mély padozatot kialakítani otthonában (min. 65mm).



Gyors és egyszerű szerelés

Szerelőbarát megoldás a menetes rögzítő füleknek köszönhetően.

Padlósíkra építhető zuhanyfolyóka:


Rács mintázat	Zuhanyfolyóka	Kód
	MLP-650 KF padló zuhanyfolyóka	501-0002-00
	MLP-650 M padló zuhanyfolyóka	501-0002-01
	MLP-650 D padló zuhanyfolyóka	501-0002-02
	MLP-750 KF padló zuhanyfolyóka	501-0003-00
	MLP-750 M padló zuhanyfolyóka	501-0003-01
	MLP-750 D padló zuhanyfolyóka	501-0003-02
	MLP-850 KF padló zuhanyfolyóka	501-0004-00
	MLP-850 M padló zuhanyfolyóka	501-0004-01
	MLP-850 D padló zuhanyfolyóka	501-0004-02

Doboz tartalma:

- > Polipropilén elfolyó ház
- > Öntapadó párazáró szalag
- > Rozsdamentes acél fényes rács védőfóliával
- > Kombinált szifon búzzárral
- > Lefogató dübelek és csavarok
- > Útmutató



3+1 féle mintázat, hogy mindenki megtalálja a zuhanykabinjához legjobban illeszkedő designt. A rozsdamentes acél, nagy teherbírású, 1,5 mm vastag rácsok fényes felülettel érhetőek el.

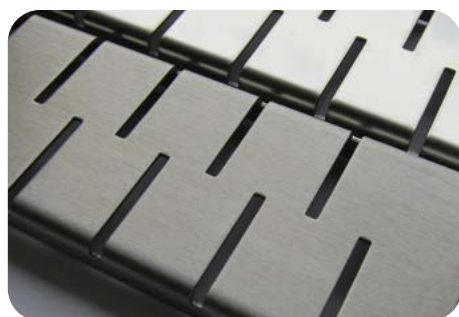

Medium (M)



A Medium szabályos csíkozott mintájával kítűnő választás bármelyik fürdőszobába.

Drops (D)



A Drops egy könnyedebb, vízbuborékokra emlékeztető mintájával egy kis játékos eleganciát kölcsönöz zuhanyfolyókájának.

Klasik/Floor (KF)



A Klasik/Floor rácsot kétféleképpen lehet beépíteni. Hagyományosan beépítve egy letisztult, mintázat nélküli folyókát kapunk, megfordítva azonban leburkolható kerámiával, ezzel szinte teljesen elrejtve a zuhanyfolyókát.





Mofém WC program

ÚJ

10 ÉV GARANCIA
15 ÉV GARANCIA
25 ÉV ALKÖTŐSZ. ELLÁTÁS

Kiemelt funkciók

38
liter/min

Komplett megoldás
XXX

38
liter/min


Takarékos vízhasználat
XXX


65
mm

Kétféle WC kerámia
XXX

65
mm

Fém nyomólapok
XXX

 **Antibakteriális WC ülőke**
XXX


 **Helytakarékos szerelőkeret**
XXX



EVO Perem nélküli fali WC Soft Close ülőkével

700532800


- Magas minőségű kerámia
- Mélyöblítésű
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítővíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Rejtett szerelési rendszer
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal

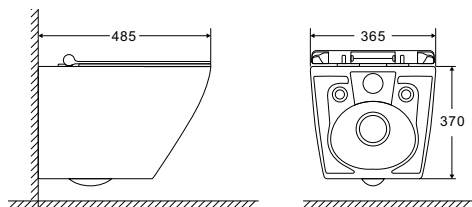

Hello Perem nélküli fali WC Soft Close ülőkével

700542800

- Magas minőségű kerámia
- Mélyöblítésű
- Könnyen tisztítható peremmentes kialakítás
- Öblítés típusa: mélyöblítésű
- Szükséges öblítővíz mennyisége 4/6 l
- Vízmegtakarítás
- Beépített tartállyal használható
- Lecsapódásgátló antibakteriális Duroplast ülőke fedéllel, rozsdamentes acél felfogatókkal

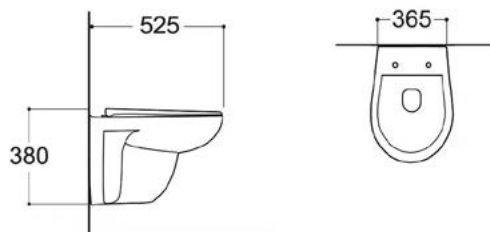

Kiemelt funkciók



Lecsapódásgátló ülőke

Csak egy lágy lökés a fedélen és az ülőke automatikusan lecsukódik.



Peremmentes kialakítás

A peremmentes kialakítás segít hosszabb ideig tisztán tartani a WC-t. Magasabb szintre emeli a higiéniát.




Gombnyomással eltávolítható ülőke

Az ülőke a két gomb egyszeri megnyomásával egyszerűen és gyorsan levehető, így a nehezen hozzáférhető helyek is könnyedén tisztíthatóvá válnak.

EVO-Tech Fali WC-szerelőelem


Felső vízcsatlakozás,
sárgaréz szelepekkel



Mechanikus vezérlés



Szigetelt falsík alatti
öblítőtartály zaj- és
páralecsapódás elleni
védelemmel




A tartály vastagsága
csupán 100 mm




100 mm

Kívül-belül szinterezett
keret és lábak. Maximális
korrózió elleni védelem.



Gyors keret rögzítési
rendszer

Szűrővel védett
töltőszelep



A mindenkori padlószinttől
1m távolság lézervágással
jelölve, megkönnyítve a
pontos szerelést


Kettős öblítés: 3/6 l



Szerszám nélkül
szervizelhető
öblítőtartály




Fali felfüggesztésű
WC-khez



HDPE tartály és
csatlakozó könyök

Állítható magasság,
0-200 mm tartományban





EVO-Tech
Fali WC-szerelőelem


15 ÉV GARANCIA
25 ÉV ALKATRÉSZEK ELTARTÁS

731012800

- Fali felfüggesztésű WC-khez
- Maximális terhelhetőség: 400 kg
- Termék mérete: 500x100x1140 mm
- Tartály vastagsága 100 mm
- Állítható teleszkópos láb. Állítási tartomány 200 mm
- Szárazépítéshez, parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Vízcsatlakozás fentről
- Mechanikus vezérlés
- Dupla öblítés
 - › Kis mennyiség 3-4,5l
 - › Nagy mennyiség 6-7,5l
- Vízsűrővel védett töltőszелеp
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Tartály és a csatlakozó könyök anyaga magas ellenálló képességű HDPE
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkákat szerszám nélkül elvégezhető
- Kívül-belül szinterezett keret. Maximális korrózió elleni védelem
- Távtartó csavarok és a zajcsökkentő lap tartozék
- Nyomólapot nem tartalmazza
- Alkalmas szagelszívó rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz



Beépítési videó

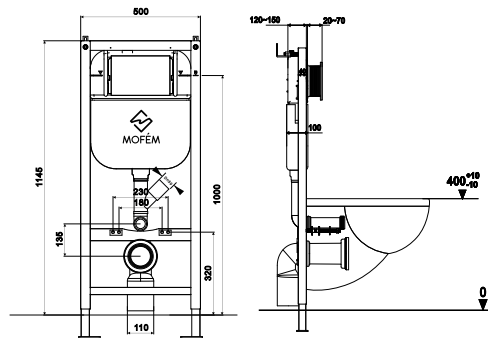

Új


EVO-Tech állítható láb
R1097500

- Állítási tartomány 0-35 cm
- 2db/csomag



Opcionális kiegészítő:
Mofém Fresh System
WC tablettá adagoló


R720061058



EVO 30 Nyomólap

73500280N2

- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280N2


- Szín: Grafit szürke PVD
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

73500280N


- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280N


- Szín: Matt fekete
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

73500280W


- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

73501280W


- Szín: Matt fehér
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 30 Nyomólap

735002800

- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél



EVO 20 Nyomólap

735012800

- Szín: Króm
- Anyag: Rozsdamentes acél



Fürdőszobabútorok, kerámia mosdók, tükrök

EVO

2 fiókos fali mosdószekrények



60 x 45 x 48 cm

F46206X28NW

- Bevonat: melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Roble Honey



60 x 45 x 48 cm

F46206X28W2

- Bevonat: lakkozott melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Fényes fehér



80 x 45 x 48 cm

F46208X28NW

- Bevonat: melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Roble Honey



80 x 45 x 48 cm

F46208X28W2

- Bevonat: lakkozott melamin
- Fogantyú: ABS ezüst
- Soft close záródású fiókok
- Fiók belső felülete: Grafit szürke
- Fiók magassága: 19,5 cm
- Felfogató magassága: 10 cm a bútor tetejétől
- Hettich vasalatok
- Szín: Fényes fehér

**A kerámia mosdó és csaptelep nem tartozék!*

EVO

Beépített kerámia mosdók



81 x 46,5 x 17,5 cm

B4613028541S

- Anyag: kerámia



61 x 46,5 x 17,5 cm

B4613028341S

- Anyag: kerámia

EVO

Mosdópult lapok, mosdótál



Mosdópult lapok

- Ültetett mosdókhoz
- Bevonat: melamin
- Vízhatalan felület
- EVO 2 fiókos fali mosdószekrényhez

81 x 46 x 1,9 cm

F46028X28HW Roble Honey

F46028X28W2 Fényes fehér

61 x 46 x 1,9 cm

F46006X28HW Roble Honey

F46006X28W2 Fényes fehér



Ø36 x 12,5 cm

Kerek kerámia mosdó

B461D3281W2

- Anyag: kerámia
- Pultra helyezhető



EVO Fali tükrösszekrények



80 x 72 x 19 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága:
10 cm a bútor tetejétől

F46728E28HW Roble Honey

F46728E28W2 Fényes fehér



60 x 72 x 19 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága:
10 cm a bútor tetejétől

F46726E28HW Roble Honey

F46726E28W2 Fényes fehér



EVO Tükör



60 x 80 cm

E4601X2868

- Megfordítható, vízszintesen és függőlegesen is felhelyezhető



EVO Oldalszekrények



150 x 35 x 32,5 cm

- Bevonat: melamin
- Soft close ajtóval
- Felfogató magassága:
10 cm a bútor tetejétől

F46723M28HW Roble Honey

F46723M28W2 Fényes fehér

EVO Fali kézmosó szekrény



44 x 22 x 51 cm

- Bevonat: melamin
- Fogantyú: Alumínium, ezüst
- Felfogató magassága:
10 cm a bútor tetejétől

F46204X28NW Roble Honey

F46204X28W2 Fényes fehér

**A kerámia mosdó és csaptelep nem tartozék!*



41 x 22 x 10 cm

Kerámia kézmosó

B4616028220S

- Anyag: kerámia





MOFÉM