



113-0065-10

## Jellemzők

	<b>FLEXUM</b>
	Gázipari elzáró
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	
Min. (°C)	-20 °C
Max. (°C)	60 °C
<b>Alkalmazható közeg:</b>	
Ivóvíz	x
Ipari víz	x
Növényi és állati eredetű olajok és zsírok	x
Fűtőolaj, gázolaj	x
Hidraulika olajok	x
Hígított savak és lúgok	x
Sóoldatok	x
Levegő	x
Élelmiszer ipari anyagok (üdítő ital, sör, bor stb.)	x
Gázok (PB, etán, bután, metán, földgáz stb.)	x

# Flexum gázipari gömbcsapok



1/2", 3/4", 1"




5/4", 6/4", 2"

## Gáz gömbcsap

- BB menettel


Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				(bar)			BB
DIN	L	H	R	Lt.	P1	P2	P3	Kód
1/2"	63	43	60	27	25	30	35	113-0065-10
3/4"	74	49	75	32	25	30	35	113-0067-10
1"	88	58	90	39	25	30	35	113-0069-10
5/4"	110	73	130	50	5	5	10	113-0076-00
6/4"	120	80	155	55	5	5	10	113-0077-00
2"	140	96	175	70	5	5	10	113-0078-00



## Gáz gömbcsap

- KB csatlakozással
- Toldattal


Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				(bar)			KB
DIN	L	H	R	Lt.	P1	P2	P3	Kód
1/2"	90	45	60	27	25	30	35	113-0066-10
3/4"	106	47	75	32	25	30	35	113-0068-10
1"	124	55	90	39	25	30	35	113-0070-10

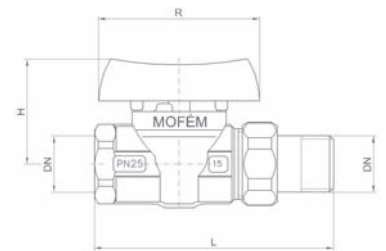

## Gáz gömbcsap

- KB csatlakozással
- Toldat nélkül


Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				(bar)			KB
DIN	L	H	R	Lt.	P1	P2	P3	Kód
1/2"	63	43	60	27	25	30	35	113-0066-20
3/4"	74	49	75	32	25	30	35	113-0068-20
1"	88	58	90	39	25	30	35	113-0070-20



## Gáz gömbcsap

- Fix KB menettel

Névleges méret	Jellemző méretek mm-ben				(bar)			BB
DIN	L	H	R	Lt.	P1	P2	P3	Kód
1/2"	58	36	60	25	25	30	35	113-0074-10
3/4"	74	49	75	32	25	30	35	113-0095-10



P1 Megengedett üzemi nyomás (bar), P2 Legnagyobb megengedett nyomás (bar), P3 Megengedett vizsgálati nyomás (bar)



## Gömbcsap hőhatásra záró biztonsági szeleppel

„Éghető anyagú hajlékony vezeték alkalmazása esetén, hőhatásra záró szerelvényt és csőtörésre záró szerelvényt kell a gázfogyasztó készülék főelzáró elé beépíteni” (Gázipari Műszaki Biztonsági Előírás (GMBSZ) 3.1.4 pont)

A biztonsági szelep tűz esetén automatikusan lezárja a gázvezetékét, megakadályozza a gáz kiáramlását. Alkalmazható földgázra, városi gázra és gázfázisú PB gázra.



## Gömbcsap hőhatásra záró szeleppel

- Gömbcsap fix KB menettel
- Hőhatásra záró szelep: külső belső menetes
- Csomagolási egység: 10 db/doboz

## Hőhatásra záró szelep

KÓD

113-0074-35

230-0079-07

