

Sarokszelep

1/2" - 1/2" **163-0002-00**

1/2" - 3/8" **163-0006-00**

Kombinált sarokszelep

150252800

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - 3/4"
- Mosdó csatlakozó - 3/8"
- Fali csatlakozó - 1/2"

Mosógéptöltő szelep


163-0014-00

- 1/2" - 3/4"



Sarokszelep szűrővel

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"



Kényelmesebb nyitás-zárás



Új ergonomikus fogantyú

A szelepek bekötésekor kenderkóc alkalmazása kerülendő!
Ajánlott eszközök: • menettömítő zsinór • teflonszalag

Jelen kiadvány a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A gyártó a kiadvány szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A kiadványban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson. A kiadvány egésze jogvédelem alatt áll. A STROHM MOFÉM Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t felelősség nem terheli.

STROHM MOFÉM Zrt.
H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
Vevőszolgálat: 06 80 474 574

www.mofem.hu



MEGÚJULT VÁLASZTÉK

SAROKSZELEPEK

Megbízható és biztonságos megoldás

KERÁMIÁS SAROKSZELEPEK

1 VAGY 2 CSATLAKOZÁSSAL



HOSSZÚ TÁVÚ ÉS MEGBÍZHATÓ VÁLASZTÁS

A megfelelő sarokszelep kiválasztása kulcsfontosságú a vízellátás hatékony szabályozásához. A Mofém kerámias sarokszelepei gondoskodnak a biztonságos vízellátásról és az egészséges ivóvízről.

1/4 FORDULATOS GYORS NYITÁS-ZÁRÁS

A 1/4 fordulatos kerámiabetétnek köszönhetően a sarokszelep gyorsan és pontosan nyitható vagy zárható, 90°-os elfordítással.




Sarokszelep
1 csatlakozással

GYORS NYITÁS/ZÁRÁS
1/4 fordulat



Sarokszelep
2 csatlakozással



1/4 fordulatos orsó

Gyors és sima
nyitás-zárás


Két kerámias
tárcsa

Magas ellenálló képesség
Vízkömentes
100% csepegésmentes


AISI 304
MAGAS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

VÍZKÖMENTES TECHNOLOGIA

TISZTA, BIZTONSÁGOS IVÓVÍZ

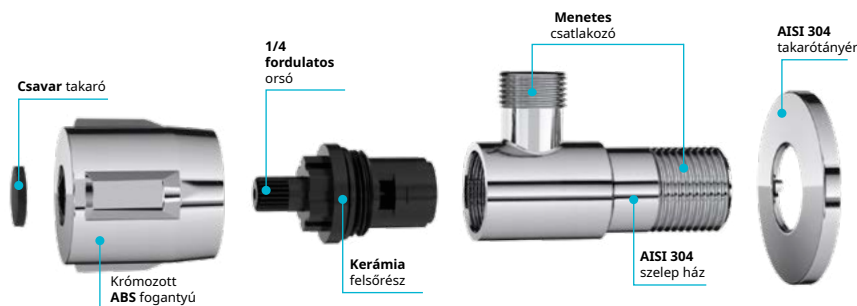


KERÁMIÁS SAROKSZELEPEK




Kerámias sarokszelep

1/2" - 1/2" 163-0041-00



Kerámias sarokszelep

1/2" - 3/8" 163-0040-00




Kerámias mosógéptöltő szelep

1/2" - 3/4" 163-0042-00



Kerámias kombinált sarokszelep


1/2" - 3/8" - 3/4" 163-0043-00



A minőség mérőszámai

Megbízható teljesítmény minden körülmények között

NYOMÁS (Kg/cm ²)	Átfolyás (l/min)		
	1/2"	3/4"	3/8"
0,5	7,7	8,1	7,7
1,0	11,5	12,2	11,5
2,0	17,3	18,0	17,0
3,0	21,0	22,0	20,8
4,0	24,5	25,5	24,0
5,0			26,5

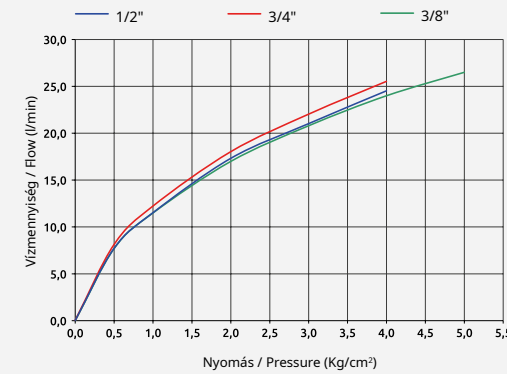

Közeg: ivóvíz és lakossági melegvíz
Hőmérséklettartomány: hideg víz és meleg víz 90°C-ig

Szivárgás mentességi és tartóssági vizsgálat a DIN3227 szabvány szerint (+2000 ciklus). Az EN1213 szabvány mechanikai, hidraulikai és akusztikai követelményei szerint (+10 000 ciklus)

KERÁMIÁS SAROKSZELEPEK



Kezedben az irányítás
1/4 fordulatú gyors nyitás-zárás



Gyors és megbízható működés,
amikor azonnal el kell zárni a vizet.

