



## SAROKSZELEPEK MEGÚJULT FOGANTYÚVAL 2026-tól



### Sarokszelep



1/2" - 1/2" **163-0002-00**

1/2" - 3/8" **163-0006-00**



### Kombinált sarokszelep 150252800

- Mosógép/mosogatógép csatlakozó - 3/4"
- Mosdó csatlakozó - 3/8"
- Fali csatlakozó - 1/2"




### Mosógéptöltő szelep 163-0014-00

- 1/2" - 3/4"




### Sarokszelep szűrővel 163-0010-10

- Rozsdamentes, cserélhető és tisztítható acélszűrővel
- Csatlakozás: 3/8"



### Kényelmesebb nyitás-zárás



Új ergonomikus fogantyú

**A szelepek bekötésekor kenderkóc alkalmazása kerülendő!**  
Ajánlott eszközök: • menettömítő zsinór • teflonszalag



Jelen kiadvány a kiadásának az időpontjában aktuális kínálatot tartalmazza. A gyártó a kiadvány szerkesztésének lezárta után termékskáláját, a termékek jellemzőit megváltoztathatja. A kiadványban szereplő képek, illusztrációk, ábrák, színek, leírások és műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a termékeken és műszaki paraméterein változtasson. A kiadvány egésze jogvédelem alatt áll. A STROHM MOFÉM Zrt. előzetes engedélye nélkül hasznoszerzési céllal nem használhatók fel. A katalógusban előforduló esetleges elírásokért, nyomdai hibákért a STROHM MOFÉM Zrt.-t felelősség nem terheli.

**STROHM MOFÉM Zrt.**  
H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.  
Vevőszolgálat: 06 80 474 574

[www.mofem.hu](http://www.mofem.hu)

125 YEARS MOFÉM



MEGÚJULT VÁLASZTÉK

SAROKSZELEPEK  
Megbízható és biztonságos megoldás

## KERÁMIÁS SAROKSZELEPEK 1 VAGY 2 CSATLAKOZÁSSAL



### HOSSZÚ TÁVÚ ÉS MEGBÍZHATÓ VÁLASZTÁS

A megfelelő sarokszelep kiválasztása kulcsfontosságú a vezellátás hatékony szabályozásához. A Mofém kerámias sarokszelei gondoskodnak a biztonságos vezellátásról és az egészséges ivóvízről.

### 1/4 FORDULATOS GYORS NYITÁS-ZÁRÁS


A 1/4 fordulatos kerámibetétnek köszönhetően a sarokszelep gyorsan és pontosan nyitható vagy zárható, 90°-os elfordítással.




AISI 304  
MAGAS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

VÍZKÖMENTES TECHNOLÓGIA


TISZTA, BIZTONSÁGOS IVÓVÍZ

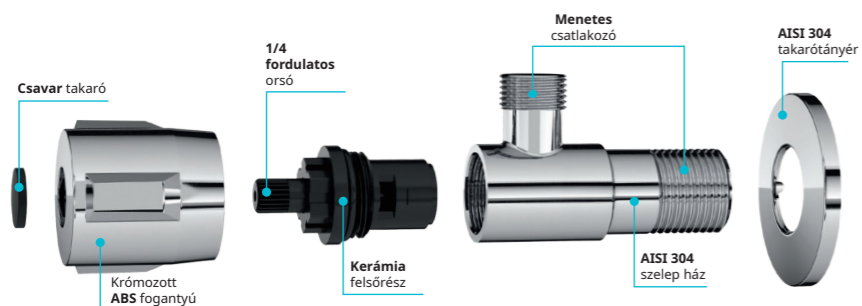


## KERÁMIÁS SAROKSZELEPEK




Kerámias sarokszelep  
1/2" - 1/2" 163-0041-00



Kerámias sarokszelep  
1/2" - 3/8" 163-0040-00



Kerámias mosógéptöltő  
szelep  
1/2" - 3/4" 163-0042-00




Kerámias kombinált  
sarokszelep  
1/2" - 3/8" - 3/4" 163-0043-00

### A minőség mérőszámai

Megbízható teljesítmény minden körülmények között

NYOMÁS (Kg/cm <sup>2</sup> )	Átfolyás (l/min)		
	1/2"	3/4"	3/8"
0,5	7,7	8,1	7,7
1,0	11,5	12,2	11,5
2,0	17,3	18,0	17,0
3,0	21,0	22,0	20,8
4,0	24,5	25,5	24,0
5,0			26,5

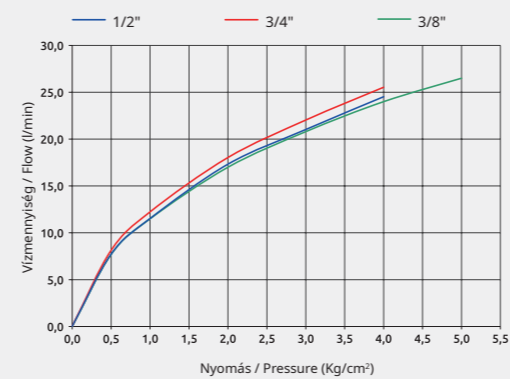

Közeg: ivóvíz és lakossági melegvíz  
Hőmérséklettartomány: hideg víz és meleg víz 90°C-ig

Szivárgás mentességi és tartóssági vizsgálat a DIN3227 szabvány szerint (+2000 ciklus). Az EN1213 szabvány mechanikai, hidraulikai és akusztikai követelményei szerint (+10 000 ciklus)

## KERÁMIÁS SAROKSZELEPEK



Kezedben az irányítás  
1/4 fordulatos gyors nyitás-zárás



Gyors és megbízható működés,  
amikor azonnal el kell zárni a vizet.

